



**FOREST &  
GARDEN**



LITIO ION  
**42V**




**FOREST &  
GARDEN**



**FOREST &  
GARDEN**



**2017**

 Bajar catálogo

# NIVELES DE CALIDAD

ENCONTRÁ LA HERRAMIENTA QUE MEJOR SE AJUSTE A TUS NECESIDADES.

## SUPER PROFESIONAL

**12**  
**11**  
modelo **H 12248G**  
Hidrolavadora a Gasolina



**NEXT**  
FOREST &  
GARDEN

## PROFESIONAL

**10**  
**9**  
**8**  
modelo **GG 10500E/1**  
Generador a Gasolina



**PRO**  
FOREST &  
GARDEN

## HOGAR EXIGENTE

**7**  
**6**  
**5**  
modelo **H 7140RM**  
Hidrolavadora Eléctrica



**FG**  
FOREST &  
GARDEN

## HOGAR

**4**  
**3**  
**2**  
**1**  
modelo **H 4100M**  
Hidrolavadora Eléctrica



**FG**  
FOREST &  
GARDEN

El nivel de calidad hace referencia a las exigencias bajo las cuales el usuario expone sus herramientas, dando idea de cuales se ajustan mejor a cada situación.





# FOREST & GARDEN





# FOREST & GARDEN

## HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS


- AUTO-STOP, DETIENE EL EQUIPO CUANDO SE SUELTA EL GATILLO DE LA LANZA**
- FUSIBLE TÉRMICO INCORPORADO, PROTEGE AL EQUIPO DE SOBRECARGA DE TRABAJO Y BAJA TENSION**
- DISEÑO ULTRAMODERNO Y COMPACTO**
- TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 60°C**
- INCLUYE MANGUERA DE 5 METROS**

### HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

**H 4100  
H 4100 AA**

CÓDIGOS TERMINADOS EN AA INCLUYE ACOPLE AMERICANO

ACOPLE ESTÁNDAR



**1450PSI** PRESIÓN MÁXIMA

**1,4kW** POTENCIA



HOGAR

VOLTAJE / FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1,4kW
PRESIÓN MÁXIMA	100bar - 1450PSI - 10MPa
CAUDAL	5,5L/min
UNIDAD DE LIMPIEZA	550UL
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE II
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IPX5
PESO	4,8kg - 10,6lb
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	8,25L/min




- AUTO-STOP, DETIENE EL EQUIPO CUANDO SE SUELTA EL GATILLO DE LA LANZA**
- FUSIBLE TÉRMICO INCORPORADO, PROTEGE AL EQUIPO DE SOBRECARGA DE TRABAJO Y BAJA TENSION**
- DISEÑO ULTRAMODERNO Y COMPACTO**
- TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 60°C**
- INCLUYE MANGUERA DE 5 METROS**
- MANIJA DE TRANSPORTE CON PORTA LANZA INCLUIDO**

### HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

**H 4100M  
H 4100M AA**

CÓDIGOS TERMINADOS EN AA INCLUYE ACOPLE AMERICANO

ACOPLE ESTÁNDAR



**1450PSI** PRESIÓN MÁXIMA

**1,4kW** POTENCIA



HOGAR

VOLTAJE / FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1,4kW
PRESIÓN MÁXIMA	100bar - 1450PSI - 10MPa
CAUDAL	5,5L/min
UNIDAD DE LIMPIEZA	550UL
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE II
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IPX5
PESO	4,8kg - 10,6lb
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	8,25L/min



Video de capacitación hidrolavadoras





# HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



- AUTO-STOP, DETIENE EL EQUIPO CUANDO SE SUELTA EL GATILLO DE LA LANZA**
- FUSIBLE TÉRMICO INCORPORADO, PROTEGE AL EQUIPO DE SOBRECARGA DE TRABAJO Y BAJA TENSIÓN**
- DISEÑO ULTRAMODERNO Y COMPACTO**
- TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 60°C**
- INCLUYE MANGUERA DE 5 METROS**
- MANIJA DE TRANSPORTE CON PORTA LANZA INCLUIDO**

CÓDIGOS TERMINADOS EN AA INCLUYE ACOPLÉ AMERICANO

ACOPLÉ ESTÁNDAR



**1885PSI** PRESIÓN MÁXIMA

**1,65kW** POTENCIA



HOGAR EXIGENTE

VOLTAJE / FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1,65kW
PRESIÓN MÁXIMA	130bar - 1885PSI - 13MPa
CAUDAL	6L/min
UNIDAD DE LIMPIEZA	780UL
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IPX5
PESO	7,7kg - 17lb
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	9L/min

## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA


**H 6130M**  
**H 6130M AA**



- AUTO-STOP, DETIENE EL EQUIPO CUANDO SE SUELTA EL GATILLO DE LA LANZA**
- FUSIBLE TÉRMICO INCORPORADO, PROTEGE AL EQUIPO DE SOBRECARGA DE TRABAJO Y BAJA TENSIÓN**
- DISEÑO ULTRAMODERNO Y COMPACTO**
- TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 60°C**
- INCLUYE MANGUERA DE 5 METROS**
- MANIJA DE TRANSPORTE CON PORTA LANZA INCLUIDO**

CÓDIGOS TERMINADOS EN AA INCLUYE ACOPLÉ AMERICANO

ACOPLÉ ESTÁNDAR



**2030PSI** PRESIÓN MÁXIMA

**1,8kW** POTENCIA



HOGAR EXIGENTE

VOLTAJE / FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1,8kW
PRESIÓN MÁXIMA	140bar - 2030PSI - 14MPa
CAUDAL	6,7L/min
UNIDAD DE LIMPIEZA	938UL
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IPX5
PESO	9kg - 19,8lb
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	10,05L/min




## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

**H 7140RM**  
**H 7140RM AA**



Video de capacitación hidrolavadoras




-  **INCLUYE PISTOLA DE RIEGO CON MÚLTIPLES TIPOS DE SALIDAS**
-  **ULTRALIVIANA Y RESISTENTE**
-  **DOBLE TUBO DE LÁTEX Y MALLA DE DACRÓN**

**MANGUERA EXPANSIBLE EXTENSIBLE**
**MF 615/1  
MF 623/1**
**15m - 49,2ft** *MF 615 MEDIDA*

LARGO	15m - 49,2ft
PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA	1,5bar - 0,15Mpa
PRESIÓN MÁXIMA	8bar - 0,8Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"
PESO	0,6kg - 1,3lb

**23m - 75,4ft** *MF 623 MEDIDA*

LARGO	23m - 75,4ft
PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA	1,5bar - 0,15Mpa
PRESIÓN MÁXIMA	8bar - 0,8Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"
PESO	0,8kg - 1,8lb

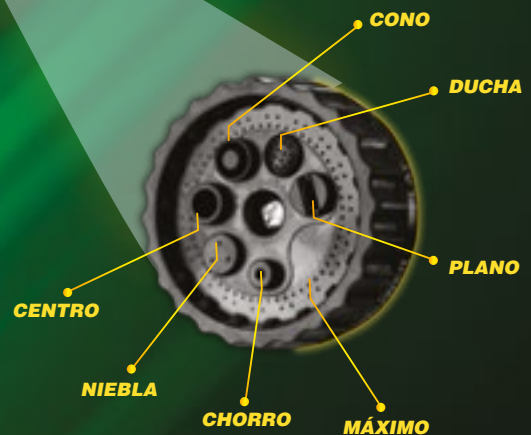
**MANGUERAS DE JARDÍN**

**10m - 32,8ft** *LARGO* **MJ 710 1/2"**

LARGO	10m - 32,8ft
PRESIÓN DE TRABAJO	7bar - 0,7Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"

**15m - 49,2ft** *LARGO* **MJ 715 1/2"**

LARGO	15m - 49,2ft
PRESIÓN DE TRABAJO	7bar - 0,7Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"

**20m - 65ft** *LARGO* **MJ 720 1/2"**

LARGO	20m - 65,62ft
PRESIÓN DE TRABAJO	7bar - 0,7Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"

**30m - 98ft** *LARGO* **MJ 730 1/2"**

LARGO	30m - 98ft
PRESIÓN DE TRABAJO	7bar - 0,7Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"

**30m - 98ft** *LARGO* **MJ 730 3/4"**

LARGO	30m - 98ft
PRESIÓN DE TRABAJO	8bar - 0,8Mpa
MEDIDA	19,05mm - 3/4"

**50m - 164ft** *LARGO* **MJ 750 3/4"**

LARGO	50m - 164ft
PRESIÓN DE TRABAJO	8bar - 0,8Mpa
MEDIDA	19,05mm - 3/4"

**10m - 32,8ft** LARGO  
**12,7mm - 1/2"** MEDIDA

LARGO	10m - 32,8ft
PRESIÓN DE TRABAJO	7bar - 0,7Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"

**15m - 49,2ft** LARGO  
**12,7mm - 1/2"** MEDIDA

LARGO	15m - 49,2ft
PRESIÓN DE TRABAJO	7bar - 0,7Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"

**20m - 65,62ft** LARGO  
**12,7mm - 1/2"** MEDIDA

LARGO	20m - 65,62ft
PRESIÓN DE TRABAJO	7bar - 0,7Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"

**30m - 98ft** LARGO  
**12,7mm - 1/2"** MEDIDA

LARGO	30m - 98ft
PRESIÓN DE TRABAJO	7bar - 0,7Mpa
MEDIDA	12,7mm - 1/2"

**MANGUERAS DE JARDÍN CON KIT**

- MJ 710 1/2" k
- MJ 715 1/2" k
- MJ 720 1/2" k
- MJ 730 1/2" k



CONTENIDO:  
1 MANGUERA DE JARDÍN  
1 CONECTOR  
2 ACOPLES  
1 LANZA DE RIEGO

CONTENIDO:  
1 CONECTOR  
2 ACOPLES  
1 PISTOLA DE RIEGO

**12,7mm - 1/2"** MEDIDA

MEDIDA	12,7mm - 1/2"
--------	---------------



**KIT PARA MANGUERA DE 1/2"**  
**MK 700 1/2"**







CONTENIDO:  
1 CONECTOR  
2 ACOPLES  
1 LANZA DE RIEGO

**19,05mm - 3/4"** MEDIDA

MEDIDA	19,05mm - 3/4"
--------	----------------



**KIT PARA MANGUERA DE 3/4"**  
**MK 700 3/4"**

-  **MOTOR SIN CARBONES DE MÁXIMA EFICIENCIA**
-  **ESTADO NIVEL DE BATERIA**
-  **VISIBILIDAD DE CÉSPED RECOLECTADO**
-  **GRAN BOLSA RECOLECTORA DE 50L**
-  **RÁPIDA LIBERACIÓN DEL MANGO PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO**
-  **DISEÑO MEJORADO, MAYOR ALCANCE DE CORTE**


**CORTADORA DE CÉSPED  
RECARGABLE  
CPR 740/42**


**INCLUYE:  
BATERÍA  
BAT 700/42  
CARGADOR  
CHA 700/42**






**42V** BATERÍA

**50L** CAPACIDAD DE BOLSA

**400mm - 16"** CAPACIDAD DE CORTE

VELOCIDAD	n <sub>o</sub> 3300/min
CAPACIDAD DE CORTE	400mm - 16"
CAPACIDAD DE BOLSA	50L
PESO	13kg - 28,6lb
BATERÍA (INCLUIDA)	
BAT 700/42	42V Litio-ion
CARGADOR (INCLUIDO)	
CHA 700/42	


**LITIO ION  
42V**

-  **EMPUÑADURA FLEXIBLE, SOFT GRIP**
-  **BOBINA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA**
-  **2 POSICIONES AJUSTABLES DE ÁNGULO DE CORTE**
-  **2 VELOCIDADES DE POTENCIA, TRABAJO MÁS EFICIENTE**
-  **ALTURA AJUSTABLE**


**BORDEADORA  
RECARGABLE  
BDR 725/42**
**42V** BATERÍA

**250mm - 10"** CAPACIDAD DE CORTE

VELOCIDAD	n <sub>o</sub> 9500/min
CAPACIDAD DE CORTE	250mm - 10"
DIÁMETRO DE NYLON	1,4mm - 14/10"
PESO	2,5kg - 5,5lb
BATERÍA (NO INCLUIDA)	
BAT 700/42	42V Litio-ion
CARGADOR (NO INCLUIDO)	
CHA 700/42	

**LITIO ION  
42V**




# LÍNEA JARDINERÍA RECARGABLE



- MANGO AJUSTABLE PARA MÚLTIPLES POSICIONES DE CORTE
- LUBRICACION AUTOMÁTICA DE CADENA, ASEGURANDO DURABILIDAD
- MEDIDOR NIVEL DE ACEITE



## ELECTROSIERRA DE CADENA RECARGABLE ECR 735/42

**42V** BATERÍA

**350mm - 14"** LARGO DE BARRA

VELOCIDAD	n <sub>o</sub> 3370/min
VELOCIDAD DE CADENA	6,5m/s
CAPACIDAD TANQUE ACEITE	180ml
LARGO DE BARRA	350mm - 14"
PESO	3,4kg - 7,4lb
BATERÍA (NO INCLUIDA)	
BAT 700/42	42V Litio-ion
CARGADOR (NO INCLUIDO)	
CHA 700/42	



- EMPUÑADURA FLEXIBLE, SOFT GRIP
- FRENO ELÉCTRICO, MÁXIMA SEGURIDAD
- ÁNGULO DE MANGO AJUSTABLE
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS
- CUCHILLAS DE DOBLE ACCIÓN




## CORTACERCO RECARGABLE CCR 750/42

**42V** BATERÍA

**500mm - 19"** CAPACIDAD DE CORTE

VELOCIDAD	n <sub>o</sub> 1200/min
CAPACIDAD DE CORTE	500mm - 19"
PESO	2,8kg - 6,1lb
BATERÍA (NO INCLUIDA)	
BAT 700/42	42V Litio-ion
CARGADOR (NO INCLUIDO)	
CHA 700/42	








-  EMPUÑADURA FLEXIBLE, SOFT GRIP
-  LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE CADENA, ASEGURANDO DURABILIDAD
-  MEDIDOR NIVEL DE ACEITE


**ELECTROSIERRA A DISTANCIA  
RECARGABLE  
EDR 720/42**
**42V** BATERÍA

**60ml** CAPACIDAD DE TANQUE DE ACEITE

VELOCIDAD	n <sub>o</sub> 3500/min
VELOCIDAD DE CADENA	5,5m/s
CAPACIDAD TANQUE DE ACEITE	60ml
LARGO DE BARRA	200mm - 8"
PESO	3,7kg- 8,1lb
BATERÍA (NO INCLUIDA)	
BAT 700/42	42V Litio-ion
CARGADOR (NO INCLUIDO)	
CHA 700/42	



-  EMPUÑADURA FLEXIBLE, SOFT GRIP
-  FRENO ELÉCTRICO, MÁXIMA SEGURIDAD
-  ÁNGULO DE MANGO AJUSTABLE
-  PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS
-  CUCHILLAS DE DOBLE ACCIÓN


**CORTACERCO A DISTANCIA  
RECARGABLE  
CDR 750/42**
**42V** BATERÍA

**500mm - 19"** CAPACIDAD DE CORTE

VELOCIDAD	n <sub>o</sub> 1200/min
CAPACIDAD DE CORTE	500mm - 19"
EXTENSIÓN	2,15m - 2,75m
PESO	3,8kg - 8,3lb
BATERÍA (NO INCLUIDA)	
BAT 700/42	42V Litio-ion
CARGADOR (NO INCLUIDO)	
CHA 700/42	



**BATERÍA  
LÍNEA RECARGABLE  
BAT 700/42**






**42V** VOLTAJE MÁXIMO **4,0Ah** AMPERAJE

APLICABLE A MODELOS:

BDR 725/42  
CCR 750/42  
CDR 750/42  
CPR 740/42  
ECR 735/42  
EDR 720/42

VOLTAJE MÁXIMO	42V
VOLTAJE NOMINAL	36V
AMPERAJE	4,0Ah
TIPO	Litio-ion
PESO	1,25kg - 2,7lb



-  INDICADOR DE ESTADO DE NIVEL DE BATERÍA
-  PROTECCIÓN DE SOBRECARGA
-  TURBO VENTILADO

**CARGADOR  
LÍNEA RECARGABLE  
CHA 700/42**



**42V** TENSIÓN DE SALIDA

APLICABLE A MODELOS:

BDR 725/42  
CCR 750/42  
CDR 750/42  
CPR 740/42  
ECR 735/42  
EDR 720/42

CARGADOR	120-220V ~ 50-60Hz
TENSIÓN SALIDA	42V
POTENCIA	100W
FRECUENCIA ENTRADA	50/60Hz
CORRIENTE SALIDA	2A
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	0,68kg - 1,4lb





- CORTE VERTICAL
- PRÁCTICA Y LIVIANA
- FÁCIL DE GUARDAR


### BORDEADORA ELÉCTRICA BE 310/2

**350W** POTENCIA

**250mm - 10"** DIÁMETRO DE CORTE (220V)

**230mm - 9"** DIÁMETRO DE CORTE (120V)

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	0,35kW
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> = 11000/min
DIÁMETRO DE CORTE	220V = 250mm - 10" 120V = 230mm - 9"
DIÁMETRO DE NYLON	1,2mm - 3/64"
CAPACIDAD DE NYLON	2 x 4m - 2 x 13ft
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	1,7kg - 3,7lb

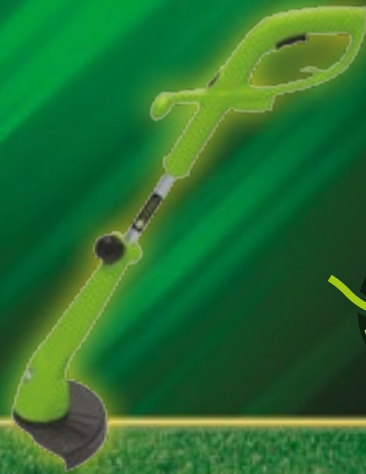

- SALIDA AUTOMÁTICA DE NYLON SIN GOLPEAR EL CARRETEL
- CUERPO EXTENSIBLE
- EMPUÑADURA REGULABLE 180°
- AJUSTE DE ÁNGULO DE CABEZAL

### BORDEADORA ELÉCTRICA BE 510

**450W** POTENCIA

**250mm - 10"** DIÁMETRO DE CORTE

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	0,45kW
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> = 11000/min
DIÁMETRO DE CORTE	250mm - 10"
DIÁMETRO DE NYLON	1,5mm - 1/16"
CAPACIDAD DE NYLON	2 x 4m - 2 x 13ft
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	1,9kg - 4,1lb



- SALIDA AUTOMÁTICA DE NYLON, SISTEMA TAP & GO
- CUERPO EXTENSIBLE
- EMPUÑADURA REGULABLE 180°, AJUSTABLE
- SOFT-GRIP, MEJOR AGARRE Y CONFORTABLE A LA MANO
- AJUSTE DE ÁNGULO DE CABEZAL
- RUEDA DE APOYO PARA CORTE VERTICAL

### BORDEADORA ELÉCTRICA BE 613/3/220 BE 613/3/120

**700W** POTENCIA

**320mm - 13"** DIÁMETRO DE CORTE

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	0,70kW
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> = 11000/min
DIÁMETRO DE CORTE	320mm - 13"
DIÁMETRO DE NYLON	1,5mm - 1/16"
CAPACIDAD DE NYLON	2 x 4m - 2 x 13ft
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	2,85kg - 6,28lb



CUERPO EXTENSIBLE



EMPUÑADURA REGULABLE 180°



AJUSTE DE ÁNGULO DE CABEZAL

CORTE VERTICAL



# BORDEADORA ELÉCTRICA Y A GASOLINA



- MONTAJE TRASERO DEL MOTOR Y DISEÑO ERGONÓMICO, QUE PROPORCIONAN UN EXCELENTE EQUILIBRIO Y UNA MEJOR DURABILIDAD
- POTENTE MOTOR DE 1000W
- DISEÑO DE EJE DIVIDIDO PARA FACILITAR SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
- AMPLIA TRAYECTORIA DE CORTE
- EQUIPADO CON DOBLE EMPUÑADURA Y ARNÉS PERMITIENDO UN PERFECTO CONTROL Y USO PROLONGADO EN EL TIEMPO

## BORDEADORA ELÉCTRICA BD 715

**1000W** POTENCIA  
**380mm - 15"** DIÁMETRO DE CORTE

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1kW
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> = 7500/min
DIÁMETRO DE CORTE	380mm - 15"
DIÁMETRO DE NYLON	2,0mm - 5/64"
CAPACIDAD DE NYLON	2 x 3m - 6,56 x 9,84ft
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	5,5kg - 12,12lb



- PODEROSO MOTOR DE 26CC CON CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL
- EQUIPADA CON EMBRAGUE, SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
- CARRETEL DE DOBLE TANZA DE SALIDA SEMIAUTOMÁTICO QUE MEJORA LA CALIDAD DE CORTE

## BORDEADORA A GASOLINA BA 626

**800W** POTENCIA  
**26cc** CILINDRADA  
**380mm - 15"** DIÁMETRO DE CORTE

CONTENIDO:  
1 BORDEADORA A GASOLINA  
1 CARRETEL DE DOBLE SALIDA DE NYLON  
1 DOSIFICADOR

CILINDRADA	26cc
POTENCIA	0,8kW
CAPACIDAD DE CORTE	380mm - 15"
TRANSMISIÓN	eje curvo
PESO	7kg - 15,4lb



**DESMALEZADORA  
A GASOLINA**
**BD 733**
**DESMALEZADORA  
A GASOLINA**
**BD 743/3**
**DESMALEZADORA  
A GASOLINA**
**BD 752/2**

**PÓDEROSO MOTOR CON CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL**

**EQUIPADA DE EMBRAGUE, SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN**

**CARRETEL DE DOBLE TANZA DE SALIDA SEMIAUTOMÁTICO QUE MEJORA LA CALIDAD DEL CORTE**
**900W** POTENCIA

**33cc** CILINDRADA

**380mm - 15"** CAPACIDAD DE CORTE

**1500W** POTENCIA

**43cc** CILINDRADA

**430mm - 17"** CAPACIDAD DE CORTE

**1650W** POTENCIA

**52cc** CILINDRADA

**430mm - 17"** CAPACIDAD DE CORTE

DATOS TÉCNICOS	BD 733
CILINDRADA	33cc
POTENCIA	0,9kW
CAPACIDAD DE CORTE	380mm - 15"
CAPACIDAD DE CORTE CON HOJA	255mm - 10"
TRANSMISIÓN	eje recto
PESO	8kg - 17,6lb

**CONTENIDO:**  
 1 DESMALEZADORA A GASOLINA  
 1 CARRETEL DE DOBLE SALIDA DE NYLON  
 1 HOJA 255mm - 10"  
 1 ARNÉS

DATOS TÉCNICOS	BD 743/3
CILINDRADA	43cc
POTENCIA	1,5kW
CAPACIDAD DE CORTE	430mm - 17"
CAPACIDAD DE CORTE CON HOJA	255mm - 10"
TRANSMISIÓN	eje recto
PESO	8,5kg - 18,7lb

**CONTENIDO:**  
 1 DESMALEZADORA A GASOLINA  
 1 RECIPIENTE PARA MEZCLA  
 1 ARNÉS DOBLE  
 1 CARRETEL DE DOBLE TANZA

DATOS TÉCNICOS	BD 752/2
CILINDRADA	52cc
POTENCIA	1,65kW
CAPACIDAD DE CORTE	430mm - 17"
DIÁMETRO DE NYLON	2,5mm
TRANSMISIÓN	eje recto sólido
PESO	8,5kg - 18,7lb

**CONTENIDO:**  
 1 DESMALEZADORA A GASOLINA  
 1 RECIPIENTE PARA MEZCLA  
 1 ARNÉS  
 1 CUCHILLA  
 1 CARRETEL DE CORTE  
 1 LLAVE SACA BUJÍA

# HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE JARDINERÍA



**HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE JARDINERÍA 4 EN 1 A GASOLINA**  
BD 743/4-1



**HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE JARDINERÍA 5 EN 1 A GASOLINA**  
BD 743/5-1



**HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE JARDINERÍA 4 EN 1 A GASOLINA**  
BD 752/4-1



DATOS TÉCNICOS	BD 743/4-1
CILINDRADA	43cc
POTENCIA	1,25kW
TRANSMISIÓN	eje recto
PESO	12kg - 26,4lb

**1250W** POTENCIA  
**43cc** CILINDRADA

**1 Bordeadora**  
CARRETEL EASY LOAD - FÁCIL RECARGA  
CAPACIDAD DE CORTE: 380mm - 15"

DATOS TÉCNICOS	BD 743/5-1
CILINDRADA	43cc
POTENCIA	1,25kW
TRANSMISIÓN	eje recto
PESO	13,8kg - 30,4lb

**1250W** POTENCIA  
**43cc** CILINDRADA

**2 Desmalezadora**  
CUCHILLA DE 3 PUNTAS  
CAPACIDAD DE CORTE: 255mm - 10"

DATOS TÉCNICOS	BD 752/4-1
CILINDRADA	52cc
POTENCIA	1,65kW
TRANSMISIÓN	eje recto
PESO	12,3kg - 27,1lb


**1650W** POTENCIA  
**52cc** CILINDRADA

**3 Cortacercos**  
CUCHILLA DE DOBLE ACCIÓN  
BARRA: 457mm - 18"

**4 Sierra a cadena**  
BARRA: 305mm - 12"

**5 Accesorio Recolector**  
SÓLO EN EL MODELO  
BD 743/5-1

CONTENIDO:  
1 HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE JARDINERÍA  
1 ARNÉS  
1 DOSIFICADOR



TRITURA LOS DESECHOS DE JARDÍN EN TROZOS PEQUEÑOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES



PERMITE ECHAR DE FORMA SEGURA HOJAS Y RAMAS PEQUEÑAS EN LA TOLVA USANDO EL APISONADOR




SE PUEDE ABRIR Y LIMPIAR FÁCILMENTE DESPUÉS DE USAR



PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA



DIÁMETRO MÁXIMO DE TRITURADO:  
4,5CM (1,75 PULG.)



FÁCIL ACCESO PARA QUITAR LOS RESIDUOS

**44mm - 1 3/4"** DIÁMETRO MÁXIMO

CONTENIDO:  
1 TRITURADORA ELÉCTRICA  
1 TOLVA  
2 LLAVES  
1 PALO DE EMPUJE

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	220V: 2500 120V: 1800
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> = 4500/min
DIÁMETRO MÁX. ADMITIDO	44mm - 1 3/4"
CAPACIDAD DE TRABAJO	125kg/h
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	13,5kg - 29,76lb

## TRITURADORA ELÉCTRICA

TRE 744/220  
TRE 744/120



CUCHILLA DE 560mm - 22"



EMPUÑADURA GIRATORIA 90° (PERMITE TRABAJAR DE MANERA HORIZONTAL Y VERTICAL)



DOBLE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TOTALMENTE SEGURO PARA EL OPERADOR



FRENO ELÉCTRICO (DETIENE LA MÁQUINA EN MENOS DE 1 SEG. EVITANDO ACCIDENTES)




CUCHILLA DE DOBLE ACCIÓN (CORTE PRECISO INMEDIATO)

## CORTACERCOS ELÉCTRICO

CC 622

**600W** POTENCIA  
**560mm - 22"** CUCHILLA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	0,6kW
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> = 1600/min
CUCHILLA	560mm - 22"
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	3,1kg - 6,8lb

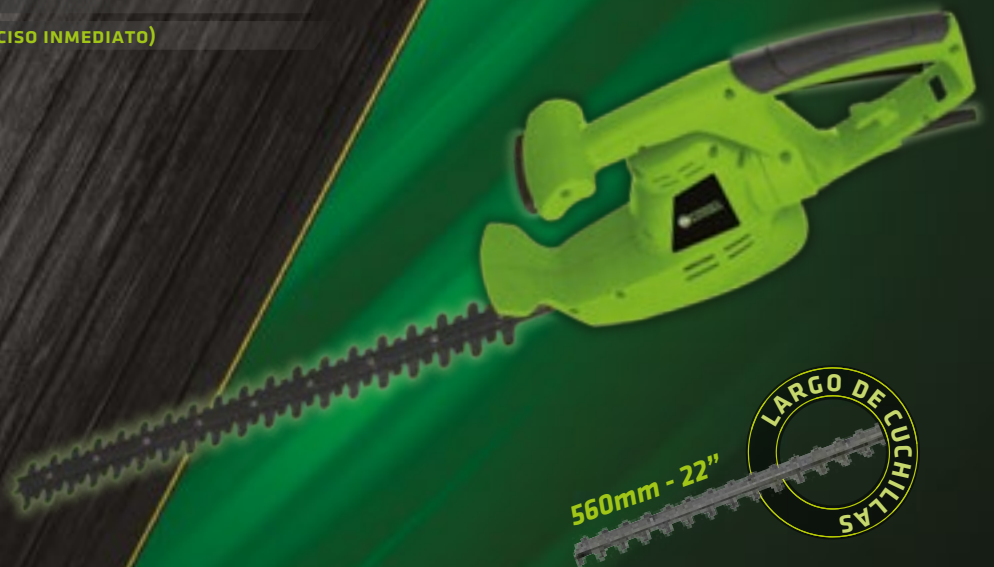

560mm - 22"





# CORTACERCOS, ELECTROSIERRA Y SOPLADOR



	CUCHILLA DE 550mm - 21"
	POTENTE MOTOR DE 22,5CC
	CILINDRO CROMADO
	DOBLE ACCIÓN

## CORTACERCO GASOLINA CG 721

**650W** POTENCIA  
**550mm - 21"** CUCHILLA

CILINDRADA	22,5cc
POTENCIA	0,65kW
CUCHILLA	550mm - 21"
CAPACIDAD DE TANQUE	650ml
PESO	8,5kg - 18,7lb



	BARRA DE 405mm - 16"
	FRENO DE CADENA
	LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE CADENA
	INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
	TENSOR DE CADENA MANUAL

## ELECTROSIERRA EL 616/2

**1800W** POTENCIA  
**405mm - 16"** LARGO DE BARRA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz
POTENCIA	1800W
VELOCIDAD EN VACÍO	$n_0=13,5\text{m/s}$
LARGO DE BARRA	405mm - 16"
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	5,22kg - 11,5lb



	PODEROSO MOTOR 2000W
	EQUIPADO CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

## SOPLADOR ELÉCTRICO SO 572/220 SO 572/120

**2000W** POTENCIA  
**260km/h** VELOCIDAD DE AIRE BAJA  
**322km/h** VELOCIDAD DE AIRE ALTA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	2000W
VELOCIDAD EN VACÍO	baja: $n_0=11000/\text{min}$ alta: $n_0=14000/\text{min}$
MÁX. VELOCIDAD AIRE	baja: 260km/h alta: 322km/h
MÁX. VOLUMEN AIRE	baja: $4,10\text{m}^3/\text{m} - 145\text{CFM}$ alta: $5,10\text{m}^3/\text{m} - 180\text{CFM}$
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	2,66kg - 5,86lb





# FOREST & GARDEN

## SOPLADOR, SOPLOASPIRADOR Y MOTOSIERRA A GASOLINA

- PODEROSO MOTOR 2500W
- EQUIPADO CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
- EQUIPADO CON RUEDAS
- INCLUYE BOLSA RECOLECTORA

### SOPLOASPIRADOR ELÉCTRICO SA 550/1

**2500W** POTENCIA  
**270km/h** VELOCIDAD DE AIRE

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	2,5kW
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> = 14000/min
MÁX. VELOCIDAD AIRE	270km/h
MÁX. VOLUMEN AIRE	14CBM
CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA	45L
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	3,2kg - 7,1lb



- PODEROSO MOTOR DE 25,4CC
- CILINDRO CROMADO Y LARGA VIDA ÚTIL
- FÁCIL ARRANQUE

### SOPLADOR A GASOLINA SG 726

**25,4cc** CILINDRADA  
**180km/h** VELOCIDAD DE AIRE

CILINDRADA	25,4cc
MÁX. VELOCIDAD AIRE	180km/h
MÁX. VOLUMEN AIRE	0,17m <sup>3</sup> /min - 6CFM
PESO	6kg - 13,22lb




- BARRA DE 405mm - 16"
- POTENTE MOTOR DE 45CC
- SISTEMA ANTIVIBRATORIO
- FRENO DE CADENA
- CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL

### MOTOSIERRA A GASOLINA MA 645/16

**45cc** CILINDRADA  
**1800W** POTENCIA  
**405mm - 16"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	45cc
POTENCIA	1,8kW
BARRA	405mm - 16"
PASO	0,325"
CALIBRE	0,058"
CANTIDAD DE ESLABONES	68
PESO	6,4kg - 14,11lb



# MOTOSIERRAS A GASOLINA



	BARRA DE 460mm - 18"
	POTENTE MOTOR DE 45CC
	SISTEMA ANTIVIBRATORIO
	FRENO DE CADENA
	CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL

## MOTOSIERRA A GASOLINA MA 645/18

**45cc** CILINDRADA  
**1800W** POTENCIA  
**460mm - 18"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	45cc
POTENCIA	1,8kW
BARRA	460mm - 18"
PASO	0,325"
CALIBRE	0,058"
CANTIDAD DE ESLABONES	72
PESO	6,6kg - 14,55lb



	BARRA DE 508mm - 20"
	POTENTE MOTOR DE 52CC
	SISTEMA ANTIVIBRATORIO
	FRENO DE CADENA
	CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL
	INCLUYE FUNDA PARA LA BARRA

## MOTOSIERRA A GASOLINA MA 752/20/2

**52cc** CILINDRADA  
**2000W** POTENCIA  
**508mm - 20"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	52cc
POTENCIA	2,0kW
BARRA	508mm - 20"
PASO	0,325"
CALIBRE	0,058"
CANTIDAD DE ESLABONES	76
PESO	7kg - 15,4lb



	BARRA DE 500mm - 20"
	POTENTE MOTOR DE 58CC
	FRENO DE CADENA
	CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL

## MOTOSIERRA A GASOLINA MA 758/20/2

**58cc** CILINDRADA  
**2200W** POTENCIA  
**500mm - 20"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	58cc
POTENCIA	2,2kW
BARRA	500mm - 20"
PASO	0,325"
CALIBRE	0,058"
CANTIDAD DE ESLABONES	76
PESO	7kg - 15,4lb





- COMPACTO Y PORTÁTIL**
- MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
- PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**
- SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
- ARRANQUE INSTANTÁNEO**
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
- PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**

**1200W - 50Hz** POTENCIA MÁXIMA  
**1500W - 60Hz** POTENCIA MÁXIMA

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	100cc	100cc
POTENCIA MÁXIMA	1,2kW	1,5kW
POTENCIA CONTINUA	1,0kW	1,2kW
VELOCIDAD	3600/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	6L	6L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO *	13hs	11hs
POTENCIA DE MOTOR	3,5HP	3,5HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual	manual
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	28kg - 61lb	28kg - 61lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



### GENERADOR A GASOLINA

**GG 7150/50Hz**  
**GG 7150/60Hz**  
**GG 7150/BM/60Hz**

- COMPACTO Y PORTÁTIL**
- MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
- PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**
- SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
- ARRANQUE INSTANTÁNEO**
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
- PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**

**3200W - 50Hz** POTENCIA MÁXIMA  
**3300W - 60Hz** POTENCIA MÁXIMA

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	210cc	210cc
POTENCIA MÁXIMA	3,2kW	3,3kW
POTENCIA CONTINUA	2,8kW	3,1kW
VELOCIDAD	3600/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	15L	15L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO *	11hs	10hs
POTENCIA DE MOTOR	6,5HP	6,5HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual	manual
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	46kg - 101lb	46kg - 101lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



### GENERADOR A GASOLINA

**GG 7335/2/50Hz**  
**GG 7335/2/60Hz**  
**GG 7335/2/BM/60Hz**

- COMPACTO Y PORTÁTIL**
- MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
- PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**
- SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
- ARRANQUE INSTANTÁNEO**
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
- PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**

**6800W - 50Hz** POTENCIA MÁXIMA  
**7500W - 60Hz** POTENCIA MÁXIMA

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	420cc	420cc
POTENCIA MÁXIMA	6,8kW	7,5kW
POTENCIA CONTINUA	6,3kW	6,8kW
VELOCIDAD	3600/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	25L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO *	9hs	9hs
POTENCIA DE MOTOR	15HP	15HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual	manual
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	91kg - 201lb	91kg - 201lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



### GENERADOR A GASOLINA

**GG 7680/1/50Hz**  
**GG 7680/1/60Hz**  
**GG 7680/1/BM/60Hz**

Video de capacitación generadores



# CORTADORAS DE CÉSPED ELÉCTRICAS



# FOREST & GARDEN

- REGULADOR DE ALTURA 5 POSICIONES
- INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TOTALMENTE SEGURO PARA EL OPERARIO
- NO TIENE PARTES METÁLICAS EN CONTACTO CON EL OPERARIO
- PRÁCTICA Y LIVIANA

**1300W** POTENCIA  
**330mm - 13"** CAPACIDAD DE CORTE

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1300W
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> 3600/min
CAPACIDAD DE CORTE	330mm - 13"
POSICIONES DE ALTURA	5 posiciones
RANGO DE ALTURA	20 a 60mm - 3/4 a 2 9/16"
CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA	35L
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	10,5kg - 23,14lb



**CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA**

CP 533/220  
CP 533/120



- REGULADOR DE ALTURA 5 POSICIONES
- INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TOTALMENTE SEGURO PARA EL OPERARIO
- NO TIENE PARTES METÁLICAS EN CONTACTO CON EL OPERARIO
- PRÁCTICA Y LIVIANA

**1600W** POTENCIA  
**360mm - 14"** CAPACIDAD DE CORTE

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1600W
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> 3500/min
CAPACIDAD DE CORTE	360mm - 14"
POSICIONES DE ALTURA	5 posiciones
RANGO DE ALTURA	20 a 70mm - 3/4 a 2 3/4"
CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA	45L
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	13,2kg - 29,01lb



**CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA**

CP 636/220  
CP 636/120



- REGULADOR DE ALTURA 5 POSICIONES
- INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, TOTALMENTE SEGURO PARA EL OPERARIO
- NO TIENE PARTES METÁLICAS EN CONTACTO CON EL OPERARIO
- PRÁCTICA Y LIVIANA

**1900W** POTENCIA  
**400mm - 15"** CAPACIDAD DE CORTE









VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1900W
VELOCIDAD EN VACÍO	n <sub>0</sub> 3700/min
CAPACIDAD DE CORTE	400mm - 15"
POSICIONES DE ALTURA	5 posiciones
RANGO DE ALTURA	20 a 70mm - 3/4 a 2 3/4"
CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA	50L
TIPO DE AISLACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> CLASE II
PESO	14,5kg - 31,9lb



**CORTADORA DE CÉSPED ELÉCTRICA**

CP 640/220  
CP 640/120



-  **MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **SOFT -GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR**
-  **DOBLE FILTRO DE AIRE**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **REGULADOR DE ALTURA 6 POSICIONES INDIVIDUALES**
-  **CHASIS PLÁSTICO ANTICORROSIVO**

## 3,5HP POTENCIA

POTENCIA	3,5HP
LARGO DE CUCHILLA	407mm - 16"
TIPO DE REG. DE ALTURA	6 posiciones individuales
DIÁMETRO DE RUEDAS (delantera)	153mm - 6"
DIÁMETRO DE RUEDAS (trasera)	180mm - 7"
DESCARGA	trasera
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA	40L
PESO	22kg - 48,5lb
TIPO DE EMPAQUE	Con caja marrón










RECOLECTA  
PICA  
DESCARGA TRASERA



## CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

CP 520

-  **MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **SOFT -GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR**
-  **DOBLE FILTRO DE AIRE**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **REGULADOR DE ALTURA 3 POSICIONES CON TORNILLOS**








## 3,5HP POTENCIA

POTENCIA	3,5HP
LARGO DE CUCHILLA	508mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	3 posiciones con tornillos
DIÁMETRO DE RUEDAS (delantera)	180mm - 7"
DIÁMETRO DE RUEDAS (trasera)	180mm - 7"
DESCARGA	lateral
PESO	28kg - 61lb
TIPO DE EMPAQUE	Con caja marrón



## CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

CP 621R

-  **MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **SOFT -GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR**
-  **DOBLE FILTRO DE AIRE**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **REGULADOR DE ALTURA 5 POSICIONES INDIVIDUALES**

## 3,8HP POTENCIA

POTENCIA	3,8HP
LARGO DE CUCHILLA	508mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	5 posiciones individuales
DIÁMETRO DE RUEDAS (delantera)	180mm - 7"
DIÁMETRO DE RUEDAS (trasera)	180mm - 7"
DESCARGA	lateral
PESO	27kg - 59,5lb
TIPO DE EMPAQUE	Con caja marrón



# MOTORES A GASOLINA



# FOREST & GARDEN

- MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA), DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
- BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
- ARRANQUE INSTANTÁNEO, NO NECESITA CEBADOR
- BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES

## MOTOR A GASOLINA MCP 735



**3,5HP** POTENCIA

**99cc** CILINDRADA

POTENCIA	3,5HP
CILINDRADA	99cc
CAPACIDAD DE TANQUE	0,6L
LUBRICACIÓN	aceite
REFRIGERACIÓN	por aire

- MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA), DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
- BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
- ARRANQUE INSTANTÁNEO, NO NECESITA CEBADOR
- BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES

## MOTOR A GASOLINA MCP 738



**3,8HP** POTENCIA

**123cc** CILINDRADA

POTENCIA	3,8HP
CILINDRADA	123cc
CAPACIDAD DE TANQUE	0,8L
LUBRICACIÓN	aceite
REFRIGERACIÓN	por aire



- TURBINA DE BRONCE**
- IDEAL PARA ABASTECER CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICO**
- CAPACITOR SOBREDIMENSIONADO**
- INCLUYE INSERTO DE ACERO INOXIDABLE**

RENDIMIENTO SEGÚN ALTURA	
ALTURA	CAUDAL
5m	1800L/h
8m	1500L/h
11m	1200L/h

### 0,37kW - 1/2HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz
	220V ~ 60Hz
	120V ~ 60Hz
	120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,37kW - 1/2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD	50Hz: $\eta_0 = 2900/\text{min}$
	60Hz: $\eta_0 = 3300/\text{min}$
EN VACÍO	

ALTURA MANOMÉTRICA	
MÁXIMA	24m - 78,73ft
SUCCIÓN MÁXIMA	6m - 19,68ft
CAUDAL MÁXIMO	33L/min - 1,16CFM
TEMP. AMB. MÁX.	50°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	40°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	3,8kg - 8,37lb



### BOMBA PERIFÉRICA BP 612/2B INOX



- TURBINA DE BRONCE**
- IDEAL PARA ABASTECER CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICO**
- CAPACITOR SOBREDIMENSIONADO**
- INCLUYE INSERTO DE ACERO INOXIDABLE**

RENDIMIENTO SEGÚN ALTURA	
ALTURA	CAUDAL
5m	1800L/h
8m	1500L/h
11m	1200L/h

### 0,37kW - 1/2HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz
	220V ~ 60Hz
	120V ~ 60Hz
	120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,37kW - 1/2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD	50Hz: $\eta_0 = 2900/\text{min}$
	60Hz: $\eta_0 = 3300/\text{min}$
EN VACÍO	

ALTURA MANOMÉTRICA	
MÁXIMA	24m - 78,73ft
SUCCIÓN MÁXIMA	6m - 19,68ft
CAUDAL MÁXIMO	33L/min - 1,16CFM
TEMP. AMB. MÁX.	50°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	40°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	3,8kg - 8,37lb



### BOMBA PERIFÉRICA BP 712 INOX



- TURBINA DE BRONCE**
- OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL**
- TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**



### 0,75kW - 1HP POTENCIA


VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz
	220V ~ 60Hz
	120V ~ 60Hz
	120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,75kW - 1HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD	50Hz: $\eta_0 = 2850/\text{min}$
	60Hz: $\eta_0 = 3450/\text{min}$
EN VACÍO	

ALTURA MANOMÉTRICA	
MÁXIMA	50m - 164ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	55L/min - 1,94CFM
TEMP. AMB. MÁX.	45°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	80°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	9kg - 19,8lb

### BOMBA PERIFÉRICA BP 610



- OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL**
- TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**
- TURBINA DE ACERO INOXIDABLE**



### 0,37kW - 1/2HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz
	220V ~ 60Hz
	120V ~ 60Hz
	120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,37kW - 1/2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD	50Hz: $\eta_0 = 2850/\text{min}$
	60Hz: $\eta_0 = 3450/\text{min}$
EN VACÍO	

ALTURA MANOMÉTRICA	
MÁXIMA	16m - 52,4ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	75L/min - 2,64CFM
TEMP. AMB. MÁX.	80°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	40°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	9kg - 19,8lb




### BOMBA CENTRÍFUGA BC 412



Video de capacitación electrobombas









-  OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL
-  TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS
-  TURBINA DE ACERO INOXIDABLE

## BOMBA CENTRÍFUGA BC 534

### 0,55kW - 3/4HP POTENCIA


VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz	ALTURA MANOMÉTRICA	
	220V ~ 60Hz	MÁXIMA	23m - 75,4ft
	120V ~ 60Hz	SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
	120/220V ~ 60Hz	CAUDAL MÁXIMO	90L/min - 3,17CFM
POTENCIA	0,55kW - 3/4HP	TEMP. AMB. MÁX.	80°C
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"	TEMP. DE AGUA MÁX.	40°C
VELOCIDAD	50Hz: n <sub>0</sub> = 2850/min	TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
EN VACÍO	60Hz: n <sub>0</sub> = 3450/min	PESO	11,8kg - 26lb






-  OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL
-  TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS
-  TURBINA DE ACERO INOXIDABLE

### 0,75kW - 1HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz	ALTURA MANOMÉTRICA	
	220V ~ 60Hz	MÁXIMA	29m - 95,1ft
	120V ~ 60Hz	SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
	120/220V ~ 60Hz	CAUDAL MÁXIMO	110L/min - 3,88CFM
POTENCIA	0,75kW - 1HP	TEMP. AMB. MÁX.	80°C
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"	TEMP. DE AGUA MÁX.	40°C
VELOCIDAD	50Hz: n <sub>0</sub> = 2850/min	TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
EN VACÍO	60Hz: n <sub>0</sub> = 3450/min	PESO	13,6kg - 30lb




## BOMBA CENTRÍFUGA BC 610





-  OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL
-  TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS
-  TURBINA DE ACERO INOXIDABLE

### 1,5kW - 2HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz	ALTURA MANOMÉTRICA	
	220V ~ 60Hz	MÁXIMA	18m - 59ft
	120V ~ 60Hz	SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
	120/220V ~ 60Hz	CAUDAL MÁXIMO	300L/min - 10,5CFM
POTENCIA	1,5kW - 2HP	TEMP. AMB. MÁX.	80°C
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	2" x 2"	TEMP. DE AGUA MÁX.	40°C
VELOCIDAD	50Hz: n <sub>0</sub> = 2850/min	TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
EN VACÍO	60Hz: n <sub>0</sub> = 3450/min	PESO	25kg - 55,1lb



## BOMBA CENTRÍFUGA BC 620

-  PUEDE USARSE COMO ELEVADOR DE PRESIÓN O RECIRCULADOR DE AGUA/GLICOL PARA CIRCUITO DE CALEFACCIÓN CENTRAL
-  SE DETIENE AUTOMÁTICAMENTE SI SE ACABA EL AGUA
-  OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL
-  MÍNIMO CONSUMO ELÉCTRICO

### 0,09kW - 1/8HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz	ALTURA	
	220V ~ 60Hz	MANOMÉTRICA MÁXIMA	6m - 19,5ft
	120V ~ 60Hz	CAUDAL MÁXIMO	40L/min - 1,4CFM
POTENCIA	0,09kW - 1/8HP	TEMP. AMB. MÁX.	40°C
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"	RANGO DE TEMP. DE FLUIDO	-10°C ~ +110°C
VELOCIDAD	50Hz: n <sub>0</sub> = 2850/min	TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
EN VACÍO	60Hz: n <sub>0</sub> = 3450/min	PESO	3,2kg - 7lb

## ELEVADOR DE PRESIÓN

BE 625/220/50  
BE 625/220/60  
BE 625/120/60



Vídeo de capacitación electrobombas



PUEDE USARSE COMO ELEVADOR DE PRESIÓN O RECIRCULADOR DE AGUA/GLICOL PARA CIRCUITO DE CALEFACCIÓN CENTRAL

SE DETIENE AUTOMÁTICAMENTE SI SE ACABA EL AGUA

OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL

MÍNIMO CONSUMO ELÉCTRICO

### 0,2kW - 1/4HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	0,2kW - 1/4HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD	50Hz: $n_0 = 2850/\text{min}$ 60Hz: $n_0 = 3450/\text{min}$
EN VACÍO	
ALTURAMANOMÉTRICA MÁXIMA	11,50m - 37ft
CAUDAL MÁXIMO	50L/min - 1,76CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
RANGO DE TEMP. DE FLUIDO	-10°C ~ +110°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	4,5kg - 9,9lb

### ELEVADOR DE PRESIÓN

**BE 725/220/50**  
**BE 725/220/60**  
**BE 725/120/60**



PUEDE USARSE COMO ELEVADOR DE PRESIÓN O RECIRCULADOR DE AGUA/GLICOL PARA CIRCUITO DE CALEFACCIÓN CENTRAL

SE DETIENE AUTOMÁTICAMENTE SI SE ACABA EL AGUA

OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL

MÍNIMO CONSUMO ELÉCTRICO

### 0,30kW - 1/2HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	0,30kW - 1/2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD	50Hz: $n_0 = 2850/\text{min}$ 60Hz: $n_0 = 3450/\text{min}$
EN VACÍO	
ALTURAMANOMÉTRICA MÁXIMA	15,5m - 50,85ft
CAUDAL MÁXIMO	64L/min - 2,26CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
RANGO DE TEMP. DE FLUIDO	-10°C ~ +110°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	5,3kg - 11,68lb

### ELEVADOR DE PRESIÓN

**BE 730/220/50**  
**BE 730/220/60**  
**BE 730/120/60**



Video de  
capacitación  
electrobombas



INTERRUPTOR ELÉCTRICO PARA SISTEMAS CON BOMBAS DE HASTA 10A DE CONSUMO

FÁCIL INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FÁCIL CONEXIÓN A LA RED DE AGUA

TRANSFORMA A LAS BOMBAS PERIFÉRICAS, CENTRÍFUGAS Y AUTOCEBANTES EN ELEVADORES DE PRESIÓN INTELIGENTES

### 0,005kW POTENCIA

### 60°C TEMPERATURA MÁXIMA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	0,005kW
PRESIÓN DE ARRANQUE	Menor a 1,5bar
PRESIÓN MÁXIMA	10bar - 145PSI
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	1,22kg - 2,6lb

### ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE AGUA

**PC 7000**



# PULVERIZADORES FUMIGADORES



- IDEAL PARA UTILIZAR CON FUNGICIDAS O INSECTICIDAS
- ALTA DURABILIDAD
- CONSTRUIDO EN MATERIAL ANTICORROSIVO
- FÁCIL DE USAR

## 1,5L CAPACIDAD

PRESIÓN DE TRABAJO	0,2 ~ 0,25MPa
CAPACIDAD	1,5L

## PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN PP 415/1



- IDEAL PARA UTILIZAR CON FUNGICIDAS O INSECTICIDAS
- ALTA DURABILIDAD
- CONSTRUIDO EN MATERIAL ANTICORROSIVO
- FÁCIL DE USAR

## 5L CAPACIDAD

PRESIÓN DE TRABAJO	0,2 ~ 0,3MPa
CAPACIDAD	5L

## PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN PP 505/1



- IDEAL PARA UTILIZAR CON FUNGICIDAS O INSECTICIDAS
- ALTA DURABILIDAD
- CONSTRUIDO EN MATERIAL ANTICORROSIVO
- FÁCIL DE USAR

## 16L CAPACIDAD

PRESIÓN DE TRABAJO	0,2 ~ 0,3MPa
CAPACIDAD	16L

## PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PRESIÓN PP 616



- IDEAL PARA UTILIZAR CON FUNGICIDAS O INSECTICIDAS
- ALTA DURABILIDAD
- CONSTRUIDO EN MATERIAL ANTICORROSIVO
- FÁCIL DE USAR

## PM 618 18L CAPACIDAD

PRESIÓN DE TRABAJO	0,3 ~ 0,4MPa
CAPACIDAD	18L

## PM 622/1 22L CAPACIDAD

PRESIÓN DE TRABAJO	0,3 ~ 0,4MPa
CAPACIDAD	22L

## PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL A PALANCA PM 618 PM 622/1



## CBA 700

### CÓMO USAR LA CARGA FÁCIL



La flecha de la perilla debe enfrentar el ojal



Inserte la línea según la flecha



Obtenga dos longitudes iguales



Gire la perilla de acuerdo con la flecha

### Cómo abrir el cabezal de corte



Empuje y gire la tapa

Sistema: **TAP AND GO**  
Descarga automática

Sistema: **EASY LOAD**  
Fácil recarga

## CARRETEL PARA BORDEADORA AUTOMÁTICO

CBA 700



## CUCHILLA PARA DESMALEZADORA

CD 7/2P

CANTIDAD DE PUNTAS	2
DIÁMETRO	255mm - 10"
DIÁMETRO INTERIOR	25,4mm - 1"

## CUCHILLA PARA DESMALEZADORA


CD 7/3P

CANTIDAD DE PUNTAS	3
DIÁMETRO	255mm - 10"
DIÁMETRO INTERIOR	25,4mm - 1"

## CUCHILLA PARA DESMALEZADORA

CD 7/80D

CANTIDAD DE PUNTAS	80
DIÁMETRO	255mm - 10"
DIÁMETRO INTERIOR	25,4mm - 1"

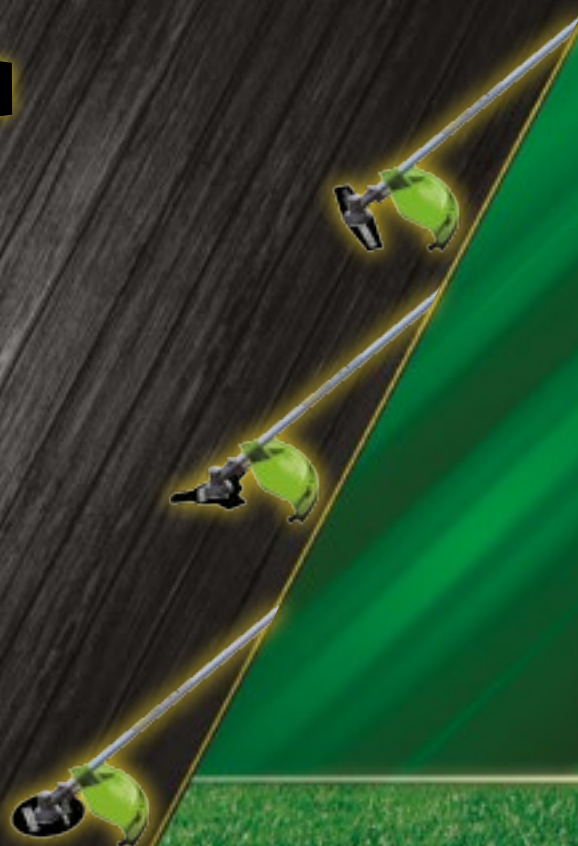

# ACCESORIOS PARA BORDEADORAS DESMALEZADORAS



**Heptagonal  
Impacto  
agresivo**

**15m - 50ft** MEDIDA

## NYLON PARA BORDEADORA Y/O DESMALEZADORA

- N 713/15
- N 720/15
- N 724/15
- N 730/15



N 713/15  
1,3mm/0,05" x 15m/50ft

N 720/15  
2,0mm/0,08" x 15m/50ft

N 724/15  
2,4mm/0,09" x 15m/50ft

N 730/15  
3,0mm/0,12" x 15m/50ft



**Heptagonal  
Impacto  
agresivo**

**2,27Kg - 5lb** PESO

## NYLON PARA BORDEADORA Y/O DESMALEZADORA

- NR 713/2.27
- NR 720/2.27
- NR 724/2.27
- NR 730/2.27



NR 713/2.27  
1,3mm/0,05" x 2,27kg/5lb (1863m)

NR 720/2.27  
2,0mm/0,08" x 2,27kg/5lb (785m)

NR 724/2.27  
2,4mm/0,09" x 2,27kg/5lb (546m)

NR 730/2.27  
3,0mm/0,12" x 2,27kg/5lb (348m)



# FOREST & GARDEN




# HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



- AUTO STOP, DETIENE EL EQUIPO CUANDO SE SUELTA EL GATILLO DE LA LANZA**
- FUSIBLE TÉRMICO INCORPORADO, PROTEGE EL EQUIPO DE SOBRECARGA DE TRABAJO Y BAJA TENSIÓN**
- DISEÑO ULTRAMODERNO Y COMPACTO**
- TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 60°C**
- MANIJA DE TRANSPORTE CON PORTA LANZA INCLUIDO**
- INCLUYE MANGUERA DE 5 METROS**

CÓDIGOS TERMINADOS EN AA INCLUYE ACOPLE AMERICANO

ACOPLE ESTÁNDAR



**2175PSI** PRESIÓN MÁXIMA      **1,8kW** POTENCIA

INCLUYE 2 LANZAS:  
1 PLÁSTICA  
1 TURBO PLÁSTICA

VOLTAJE / FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	1,8kW
PRESIÓN MÁXIMA	150bar - 2175PSI - 15MPa
CAUDAL	6,7L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA	1005UL
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IPX5
PESO	14kg - 30,9lb
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	10,05L/min

PROFESIONAL

## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA


**H 8150RM  
H 8150RM AA**



- AUTO STOP, DETIENE EL EQUIPO CUANDO SE SUELTA EL GATILLO DE LA LANZA**
- FUSIBLE TÉRMICO INCORPORADO, PROTEGE EL EQUIPO DE SOBRECARGA DE TRABAJO Y BAJA TENSIÓN**
- DISEÑO ULTRAMODERNO Y COMPACTO**
- TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 60°C**
- MANIJA DE TRANSPORTE CON PORTA LANZA INCLUIDO**
- INCLUYE MANGUERA DE 5 METROS**

CÓDIGOS TERMINADOS EN AA INCLUYE ACOPLE AMERICANO

ACOPLE ESTÁNDAR



**2175PSI** PRESIÓN MÁXIMA      **2W** POTENCIA

INCLUYE 2 LANZAS:  
1 METÁLICA  
1 TURBO METÁLICA

VOLTAJE / FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	2kW
PRESIÓN MÁXIMA	150bar - 2175PSI - 15MPa
CAUDAL	6,7L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA	1005UL
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IPX5
PESO	18,9kg - 41,7lb
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	10,05L/min

PROFESIONAL

## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

**H 9150RM  
H 9150RM AA**



Video de capacitación hidrolavadoras



- AUTO STOP, DETIENE EL EQUIPO CUANDO SE SUELTA EL GATILLO DE LA LANZA**
- FUSIBLE TÉRMICO INCORPORADO, PROTEGE EL EQUIPO DE SOBRECARGA DE TRABAJO Y BAJA TENSIÓN**
- DISEÑO ULTRAMODERNO Y COMPACTO**
- TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA 60°C**
- MANIJA DE TRANSPORTE CON PORTA LANZA INCLUIDO**
- INCLUYE MANGUERA INDUSTRIAL CON MALLA METÁLICA DE 5 METROS**

**HIDROLAVADORA ELÉCTRICA H 10170M**

**2465PSI** PRESIÓN MÁXIMA **2,5kW** POTENCIA

INCLUYE 2 LANZAS:  
1 METÁLICA  
1 TURBO METÁLICA

VOLTAJE / FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz
POTENCIA	2,5kW
PRESIÓN MÁXIMA	170bar - 2465PSI - 17MPa
CAUDAL	7,3L/min
UNIDAD DE LIMPIEZA	1241UL
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IPX5
PESO	17,8kg - 39,2lb
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	10,95L/min

PROFESIONAL



- BOMBA AXIAL CON PISTONES DE ACERO INOXIDABLE**
- EXCELENTE PERFORMANCE**
- RUEDAS DE 8", FÁCIL DE TRANSPORTAR**

**HIDROLAVADORA A GASOLINA H 10250G**

**3045PSI** PRESIÓN MÁXIMA

**6,5W** POTENCIA

Video de capacitación hidrolavadoras



CONTENIDO:  
1 HIDROLAVADORA A GASOLINA  
5 BOQUILLAS: 0°, 15°, 25°, 40°  
Y PARA DETERGENTE  
1 MANGUERA DE 8M  
1 LANZA METÁLICA  
1 CONEXIÓN RÁPIDA  
PARA TOMA DE AGUA

POTENCIA	6,5HP
PRESIÓN MÁXIMA	210bar - 3045PSI - 21Mpa
CAUDAL	10,2L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA	2550UL
TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA	60°C
PESO	39,5kg - 87,08lb

SUPER PROFESIONAL





# DESMALIZADORAS A GASOLINA



# FOREST & GARDEN

- PODEROSO MOTOR CON CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL**
- MOTOR DE DOBLE APOYO DE CIGÜEÑAL PARA TRABAJO CONTINUO**
- ROBUSTA TRANSMISIÓN CON CARDAN DE ACERO MACIZO Y ENGRANAJES DE ACERO DE ALTA CALIDAD**
- BAJOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN DISMINUYEN LA FATIGA DEL OPERARIO**
- ERGONÓMICO ARNÉS IDEADO PARA OPERACIÓN PROLONGADA**
- CARRETEL DE DOBLE TANZA DE SALIDA SEMIAUTOMÁTICO QUE MEJORA LA CALIDAD DE CORTE**

## DESMALIZADORA A GASOLINA

**BD 843/1**

**43cc** CILINDRADA

**430mm - 17"** CAPACIDAD DE CORTE

**CONTENIDO:**  
1 DESMALIZADORA A GASOLINA  
1 CARRETEL DOBLE NYLON  
1 HOJA 255mm - 10"  
1 ARNÉS  
1 DOSIFICADOR

CILINDRADA	43cc
CAPACIDAD DE CORTE	430mm - 17"
CAPACIDAD DE CORTE CON HOJA	255mm - 10"
TRANSMISIÓN	eje sólido con caja de engranajes
LARGO DE BARRA	1,5m - 60"
PESO	8,5kg - 18,7lb



- PODEROSO MOTOR CON CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL**
- MOTOR DE DOBLE APOYO DE CIGÜEÑAL PARA TRABAJO CONTINUO**
- ROBUSTA TRANSMISIÓN CON CARDAN DE ACERO MACIZO Y ENGRANAJES DE ACERO DE ALTA CALIDAD**
- BAJOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN DISMINUYEN LA FATIGA DEL OPERARIO**
- ERGONÓMICO ARNÉS IDEADO PARA OPERACIÓN PROLONGADA**
- CARRETEL DE DOBLE TANZA DE SALIDA SEMIAUTOMÁTICO QUE MEJORA LA CALIDAD DE CORTE**

## DESMALIZADORA A GASOLINA

**BD 1042**







**42cc** CILINDRADA

**430mm - 17"** CAPACIDAD DE CORTE

**CONTENIDO:**  
1 DESMALIZADORA A GASOLINA  
1 CARRETEL DOBLE NYLON  
1 HOJA 255mm - 10"  
1 ARNÉS  
1 DOSIFICADOR

CILINDRADA	42cc
CAPACIDAD DE CORTE	430mm - 17"
CAPACIDAD DE CORTE CON HOJA	255mm - 10"
TRANSMISIÓN	eje sólido con caja de engranajes
LARGO DE BARRA	1,5m - 60"
PESO	8,5kg - 18,7lb










-  **PODEROSO MOTOR CON CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL**
-  **MOTOR DE DOBLE APOYO DE CIGÜEÑAL PARA TRABAJO CONTINUO**
-  **ROBUSTA TRANSMISIÓN CON CARDAN DE ACERO MACIZO Y ENGRANAJES DE ACERO DE ALTA CALIDAD**
-  **BAJOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN DISMINUYEN LA FATIGA DEL OPERARIO**
-  **ERGONÓMICO ARNÉS IDEADO PARA OPERACIÓN PROLONGADA**
-  **CARRETEL DE DOBLE TANZA DE SALIDA SEMIAUTOMÁTICO QUE MEJORA LA CALIDAD DE CORTE**

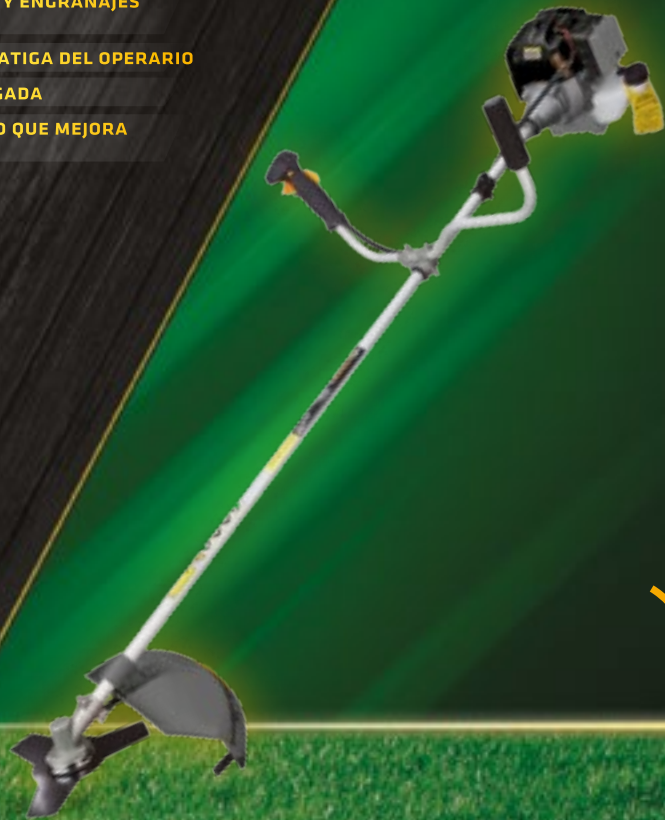**52cc** CILINDRADA  
**430mm - 17"** CAPACIDAD DE CORTE

CONTENIDO:  
1 DESMALEZADORA A GASOLINA  
1 CARRETEL DE DOBLE SALIDA DE NYLON  
1 HOJA 255MM - 10"  
1 ARNÉS  
1 DOSIFICADOR

CILINDRADA	52cc
CAPACIDAD DE CORTE	430mm - 17"
CAPACIDAD DE CORTE CON HOJA	255mm - 10"
TRANSMISIÓN	eje sólido con caja de engranajes
LARGO DE EJE	1,5m - 60"
PESO	8,5kg - 18,7lb



**DESMALEZADORA  
A GASOLINA**
**BD 852/2**


-  **PODEROSO MOTOR CON CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL**
-  **MOTOR DE DOBLE APOYO DE CIGÜEÑAL PARA TRABAJO CONTINUO**
-  **ROBUSTA TRANSMISIÓN CON CARDAN DE ACERO MACIZO Y ENGRANAJES DE ACERO DE ALTA CALIDAD**
-  **BAJOS NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN DISMINUYEN LA FATIGA DEL OPERARIO**
-  **ERGONÓMICO ARNÉS IDEADO PARA OPERACIÓN PROLONGADA**
-  **CARRETEL DE DOBLE TANZA DE SALIDA SEMIAUTOMÁTICO QUE MEJORA LA CALIDAD DE CORTE**

**52cc** CILINDRADA  
**430mm - 17"** CAPACIDAD DE CORTE

CONTENIDO:  
1 DESMALEZADORA A GASOLINA  
1 CABEZAL DE CORTE CON NYLON  
1 HOJA PARA DESMALEZAR  
2 GUARDAS  
1 ARNÉS  
1 MANILLAR

CILINDRADA	52cc
CAPACIDAD DE CORTE	430mm - 17"
CAPACIDAD DE CORTE CON HOJA	255mm - 10"
TRANSMISIÓN	eje sólido con caja de engranajes
LARGO DE BARRA	1,5m - 60"
PESO	11,7kg - 25,8lb

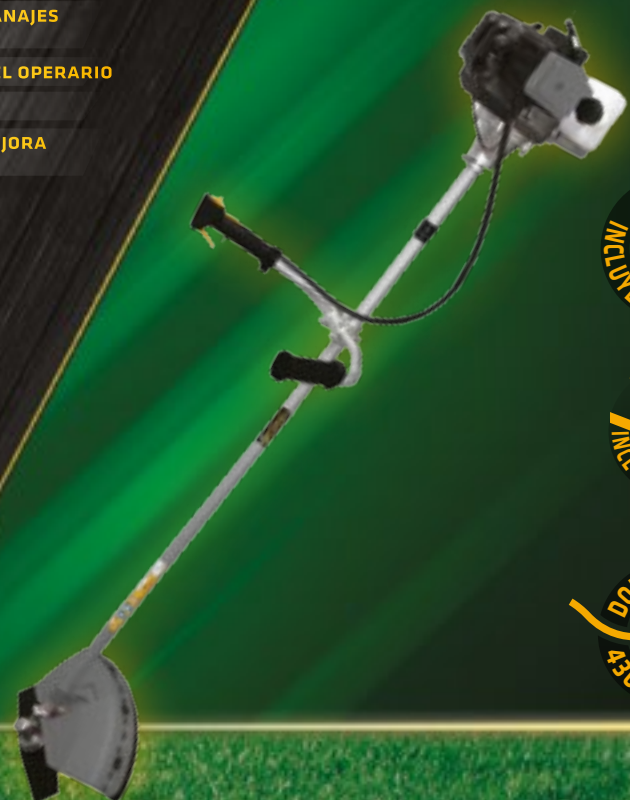
**DESMALEZADORA  
A GASOLINA**
**BD 952**


# CORTACERCO/SOPLADOR/ HOYADORA



# FOREST & GARDEN

- CUCHILLA DE 457mm - 18"
- POTENTE MOTOR DE 23CC
- CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL
- DOBLE ACCIÓN

## CORTACERCO A GASOLINA DE 18"

CG 1018



**23cc** CILINDRADA

**457mm - 18"** LARGO DE CUCHILLA

CILINDRADA	23cc
POTENCIA	0,7kW
LARGO DE CUCHILLA	457mm - 18"
CAPACIDAD DEL TANQUE	460ml
PESO	8,5kg - 18,7lb



- PODEROSO MOTOR DE 33CC, CILINDRO CROMADO Y LARGA VIDA ÚTIL
- ARRANQUE FÁCIL
- CÓMODO Y PRÁCTICO

## SOPLADOR A GASOLINA MOCHILA

SG 1033

**33cc** CILINDRADA

CILINDRADA	33cc
MÁX. VELOCIDAD DE AIRE	280Km/h
MÁX. VOLUMEN DE AIRE	0,2m <sup>3</sup> /min - 7CFM
PESO	6kg - 13,22lb



- MÚLTIPLES APLICACIONES EN EL AGRO
- DISEÑO ERGONÓMICO DEL BASTIDOR DE PORTE
- PESO MUY REDUCIDO, MANEJO CÓMODO
- BAJA VIBRACIÓN, MÁS CONFORTABLE EN EL USO
- EQUIPO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO POR UN SOLO OPERARIO
- HACE HOYOS DE HASTA 300mm DE DIÁMETRO

## HOYADORA A GASOLINA





HO 1031

CONTENIDO:  
1 HOYADORA A GASOLINA  
1 BROCA DE 100mm - 4"  
1 BROCA DE 150mm - 6"  
1 DOSIFICADOR DE COMBUSTIBLE  
1 LLAVE COMBINADA  
1 DESTORNILLADOR T27

**31cc** CILINDRADA

CILINDRADA	31cc
POTENCIA	1,6kW
VELOCIDAD MÁXIMA DEL MOTOR	12300/min
VELOCIDAD DE LA BROCA	190/min
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN	300mm - 12"
LARGO MÁXIMO DE PERFORACIÓN	800mm - 32"
PESO	12,8kg - 28,2lb







	TAMAÑO PEQUEÑO
	PESO LIVIANO
	EXCELENTE RELACIÓN, PESO / POTENCIA
	CILINDRO CROMADO (MAYOR VIDA ÚTIL)
<b>PRO</b>	Uso SÚPER PROFESIONAL

**32cc** CILINDRADA  
**356mm - 14"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	32cc
POTENCIA	1,5kW
BARRA	356mm - 14"
PASO	3/8"
CALIBRE	0,05"
CANTIDAD DE ESLABONES	55
PESO	4,5kg - 9,9lb









	BARRA DE 450mm - 18"
	POTENTE MOTOR DE 45,5CC
	FRENO DE CADENA
	CILINDRO CROMADO (MAYOR VIDA ÚTIL)

**45,5cc** CILINDRADA  
**450mm - 18"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	45,5cc
POTENCIA	2,3kW
BARRA	450mm - 18"
PASO	3/8"
CALIBRE	0,05"
CANTIDAD DE ESLABONES	62
PESO	7kg - 15,43lb



	BARRA DE 550mm - 22"
	POTENTE MOTOR DE 60CC
	SISTEMA ANTIVIBRATORIO
	FRENO DE CADENA
	CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL
	CADENA AMERICANA

**60cc** CILINDRADA  
**550mm - 22"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	60cc
POTENCIA	3,4kW
BARRA	550mm - 22"
PASO	0,375"
CALIBRE	0,063"
CANTIDAD DE ESLABONES	76
PESO	7,5kg - 16,5lb



# MOTOSIERRAS A GASOLINA/ A DISTANCIA



# FOREST & GARDEN

	BARRA DE 600mm - 24"
	POTENTE MOTOR DE 72CC
	SISTEMA ANTIVIBRATORIO
	FRENO DE CADENA
	CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL
	ARRANQUE CON VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN

**72cc** CILINDRADA

**600mm - 24"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	72cc
POTENCIA	3,6kW
BARRA	600mm - 24"
PASO	0,375"
CALIBRE	0,063"
CANTIDAD DE ESLABONES	84
PESO	7kg - 15,4lb



## MOTOSIERRA A GASOLINA MA 1092/32

	BARRA DE 812,8mm - 32", PUNTA DURA
	POTENTE MOTOR DE 92CC
	SISTEMA ANTIVIBRATORIO
	FRENO DE CADENA
	CILINDRO CROMADO, LARGA VIDA ÚTIL
	ARRANQUE CON VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN

**92cc** CILINDRADA

**812,8mm - 32"** LARGO DE BARRA

CILINDRADA	92cc
POTENCIA	5,2kW
BARRA	812,8mm - 32"
PASO	0,375"
CALIBRE	0,063"
CANTIDAD DE ESLABONES	96
PESO	6,5kg - 14,3lb



## MOTOSIERRA A DISTANCIA MDG 925

	TUBO TELESCÓPICO, PERMITE MAYOR ALCANCE
	LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA DE CADENA
	PERMITE PODAR HASTA 5 METROS DE ALTURA, SIN ESCALERA
	PRÁCTICA Y SEGURA

**25,4cc** CILINDRADA

**305mm - 12"** LARGO DE BARRA

**2,98 a 4,27m - 9,77 a 14ft** LARGO

CILINDRADA	25,4cc
POTENCIA	0,75kW
BARRA	305mm - 12"
PASO	3/8"
CALIBRE	0,05"
CANTIDAD DE ESLABONES	44
LARGO	2,98 a 4,27m - 9,77 a 14ft
PESO	9,5kg - 20,94lb



CONTENIDO:  
1 MOTOSIERRA A DISTANCIA  
1 DOSIFICADOR  
1 ARNÉS  
2 LLAVES


**ACM 800**
**RCM 800**
**ARMADOR DE CADENAS PARA MOTOSIERRAS  
ACM 800**

**CONTENIDO:** 1 armador de cadena, 3 cabezas remachadas pequeñas (para cadenas de 1/4", 3/8"LP, 0,325", 3/8"), 3 cabezas remachadas grandes (para cadenas de 0,404"), 1 manija pequeña (para cadenas de 1/4", 3/8"LP, 0,325", 3/8") y 1 manija grande (para cadenas de 0,404")

**ROMPEDOR DE CADENAS PARA MOTOSIERRAS  
RCM 800**

**CONTENIDO:** 1 rompedor de cadena, 2 apoyos, 1 manija y 6 cabezas remachadas (para cadenas de 1/4", 0,325", 3/8" y 0,404")

**DIENTES TEMPLADOS, CONSTRUIDA EN ACERO ALEADO DE ALTA DUREZA**  
**PREPARADA PARA TRABAJAR AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS DE BAJA TEMPERATURA**  
**REMACHES DE MAYOR DIÁMETRO PARA EVITAR EL ESTIRAMIENTO**  
**ESLABONES DISEÑADOS PARA UNA LUBRICACIÓN PERFECTA**


**CADENAS PARA MOTOSIERRA EN ROLLO**

MODELO GBS	PASO 	CALIBRE 	CANTIDAD DE ESLABONES POR ROLLO	METROS POR ROLLO	TIPO DE DIENTE
CMS 938050/LP	3/8"lp (low profile)	0,050" (1,3mm)	1640	30,5m	Semi-chisel
CMS 9325050	0,325"	0,050" (1,3mm)	1840	30,5m	Semi-chisel
CMC 9325050	0,325"	0,050" (1,3mm)	1840	30,5m	Full-chisel
CMS 9325058	0,325"	0,058" (1,5mm)	1840	30,5m	Semi-chisel
CMC 9325058	0,325"	0,058" (1,5mm)	1840	30,5m	Full-chisel
CMS 9325063	0,325"	0,063" (1,6mm)	1840	30,5m	Semi-chisel
CMC 9325063	0,325"	0,063" (1,6mm)	1840	30,5m	Full-chisel
CMS 938050	3/8"	0,050" (1,3mm)	1634	30,5m	Semi-chisel
CMC 938050	3/8"	0,050" (1,3mm)	1634	30,5m	Full-chisel
CMS 938058	3/8"	0,058" (1,5mm)	1634	30,5m	Semi-chisel
CMC 938058	3/8"	0,058" (1,5mm)	1634	30,5m	Full-chisel
CMS 938063	3/8"	0,063" (1,6mm)	1634	30,5m	Semi-chisel
CMC 938063	3/8"	0,063" (1,6mm)	1634	30,5m	Full-chisel





**CONTENIDO:**  
 1 rollo de cadena  
 30 juegos de  
 eslabones de unión  
 25 cajas individuales

MODELO GBS	PASO	CALIBRE	CANTIDAD DE ESLABONES POR ROLLO	METROS POR ROLLO	TIPO DE DIENTE
CMS 9404063	0,404"	0,063" (1,6mm)	1480	30,5m	Semi-chisel

**CONTENIDO:**  
 1 rollo de cadena  
 20 juegos de  
 eslabones de unión  
 20 cajas individuales

**CADENAS PARA MOTOSIERRA EN BLISTER**

MODELO GBS	APTO PARA MODELO GBS	PASO 	CALIBRE 	CANTIDAD DE ESLABONES POR CADENA	TIPO DE DIENTE	PESO
CMS 9325058/66	MA 646/16	0,325"	0,058" (1,5mm)	66	semi chisel	0,27kg - 0,59lb
CMS 9325058/76	MA 752/20/2	0,325"	0,058" (1,5mm)	76	semi chisel	0,31kg - 0,68lb
CMS 938050/LP/55	MA 932/14	3/8"lp (low profile)	0,050" (1,3mm)	55	semi chisel	0,2kg - 0,44lb
CMS 938050/LP/62	MA 945/18	3/8"lp (low profile)	0,050" (1,3mm)	62	semi chisel	0,23kg - 0,50lb
CMS 938063/76	MA 1060/22	3/8"	0,063" (1,6mm)	76	semi chisel	0,4kg - 0,88lb
CMS 938063/84	MA 972D/24	3/8"	0,063" (1,6mm)	84	semi chisel	0,44kg - 0,97lb
CMS 938063/96	MA 1092/32	3/8"	0,063" (1,6mm)	96	semi chisel	0,5kg - 1,10lb

**CONTENIDO:** 1 cadena

# GENERADORES A GASOLINA



# FOREST & GARDEN

- COMPACTO Y PORTÁTIL**
- MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
- SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
- PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**
- PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**

**196cc** CILINDRADA  
**3100W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**3300W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## GENERADOR A GASOLINA

**GG 9335/3/50Hz**  
**GG 9335/3/60Hz**  
**GG 9335/3/BM/60Hz**

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	196cc	196cc
POTENCIA MÁXIMA	3,1kW	3,3kW
POTENCIA CONTINUA	2,8kW	3,1kW
VELOCIDAD	3600/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	15L	15L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	8,5hs	8,5hs
POTENCIA DE MOTOR	6,5HP	6,5HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual	manual
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	46kg - 101lb	46kg - 101lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



Manija retráctil

- COMPACTO Y PORTÁTIL**
- MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
- SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
- PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**
- PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**

**390cc** CILINDRADA  
**4700W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**5000W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## GENERADOR A GASOLINA

**GG 10500E/1/50Hz**  
**GG 10500E/1/60Hz**  
**GG 10500E/1/BM/60Hz**

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	390cc	390cc
POTENCIA MÁXIMA	4,7kW	5kW
POTENCIA CONTINUA	4,3kW	4,7kW
VELOCIDAD	3600/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	25L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	12hs	12hs
POTENCIA DE MOTOR	11HP	11HP
SISTEMA DE ARRANQUE	eléctrico	eléctrico
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	65,5kg - 144,4lb	65,5kg - 144,4lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



Manija retráctil

- COMPACTO Y PORTÁTIL**
- MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
- SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
- PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**
- PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**

**420cc** CILINDRADA  
**6800W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**7500W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## GENERADOR A GASOLINA

**GG 10750E/1/50Hz**  
**GG 10750E/1/60Hz**  
**GG 10750E/1/BM/60Hz**

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	420cc	420cc
POTENCIA MÁXIMA	6,8kW	7,5kW
POTENCIA CONTINUA	6,3kW	6,8kW
VELOCIDAD	3600/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	25L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	9hs	9hs
POTENCIA DE MOTOR	15HP	15HP
SISTEMA DE ARRANQUE	eléctrico	eléctrico
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	89kg - 196,2lb	89kg - 196,2lb







\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



Manija retráctil

Video de capacitación generadores



-  **MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
-  **PULSADOR DE ARRANQUE LUMINOSO**
-  **TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
-  **PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**
-  **PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**

**420cc** CILINDRADA  
**6800W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**7500W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## GENERADOR A GASOLINA








GG 10750E T/380/50Hz  
 GG 10750E T/380/60Hz  
 GG 10750E T/220/50Hz  
 GG 10750E T/220/60Hz

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	420cc	420cc
POTENCIA MÁXIMA	6,8kW	7,5kW
POTENCIA CONTINUA	6,3kW	6,8kW
VELOCIDAD	3600/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	25L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	10hs	9hs
POTENCIA DE MOTOR	15HP	15HP
SISTEMA DE ARRANQUE	eléctrico	eléctrico
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
INDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	93kg - 205lb	93kg - 205lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



Manija retráctil

-  **MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
-  **PULSADOR DE ARRANQUE LUMINOSO**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
-  **PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**
-  **PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**

**420cc** CILINDRADA  
**6000W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**6600W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## MOTOSOLDADORA Y GENERADOR A GASOLINA







SG 10860E/1/50Hz  
 SG 10860E/1/60Hz

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	420cc	420cc
POTENCIA MÁXIMA	6kW	6,6kW
POTENCIA CONTINUA	5,5kW	6kW
VELOCIDAD	3000/min	3000/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	25L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	8,5hs	8,5hs
POTENCIA DE MOTOR	15HP	15HP
SISTEMA DE ARRANQUE	eléctrico	eléctrico
CAP. DE ELECTRODO	2,6 - 5,0mm	2,6 - 5,0mm
RANGO DE AMPERAJE	---	50-250A
POTENCIA SOLDADORA	8600W	8600W
INDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	92kg - 202,8lb	92kg - 202,8lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



Manija retráctil

-  **MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V**
-  **PULSADOR DE ARRANQUE LUMINOSO**
-  **TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**
-  **PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**
-  **PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**

**450cc** CILINDRADA  
**8800W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**9600W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## GENERADOR A GASOLINA

GG 10960E/50  
 GG 10960E/60  
 GG 10960E/BM/60

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	450cc	450cc
POTENCIA MÁXIMA	8,8kW	9,6kW
POTENCIA CONTINUA	8kW	8,8kW
VELOCIDAD	3600/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	25L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	8hs	8hs
POTENCIA DE MOTOR	15HP	15HP
SISTEMA DE ARRANQUE	eléctrico	eléctrico
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	SI
INDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I
PESO NETO	96,5kg - 213lb	96,5kg - 213lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



Manija retráctil

Video de capacitación generadores





# GENERADORES INVERTER A GASOLINA



**TECNOLOGÍA INVERTER, PERMITE UTILIZAR APARATOS ELECTRÓNICOS QUE EXIGEN PERFECCIÓN ELÉCTRICA PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE Y EVITAR EL DETERIORO DE LOS MISMOS (NOTEBOOKS, TABLET, SMARTPHONE, INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA, ETC.)**



**DISEÑO ULTRA LIGERO, LIVIANO, ESTÉTICO Y COMPACTO**



**BAJO NIVEL DE RUIDO**



**BAJO NIVEL DE CONSUMO**



**ARRANQUE INSTANTÁNEO**



**PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**



**PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**



**MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA) DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**

## 2000W POTENCIA MÁX.

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz
	220V ~ 60Hz
	120V ~ 60Hz
CILINDRADA	98cc
POTENCIA MÁXIMA	2,0kW
POTENCIA CONTINUA	1,6kW
VELOCIDAD	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	6L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	8hs
POTENCIA DE MOTOR	3,5HP
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	20kg - 44,09lb

\* Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible



## GENERADOR INVERTER A GASOLINA

GI 102000/220/50  
GI 102000/220/60  
GI 102000/120/60



**TECNOLOGÍA INVERTER, PERMITE UTILIZAR APARATOS ELECTRÓNICOS QUE EXIGEN PERFECCIÓN ELÉCTRICA PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE Y EVITAR EL DETERIORO DE LOS MISMOS (NOTEBOOKS, TABLET, SMARTPHONE, INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA, ETC.)**



**DISEÑO ULTRA LIGERO, LIVIANO, ESTÉTICO Y COMPACTO**



**BAJO NIVEL DE RUIDO**



**BAJO NIVEL DE CONSUMO**



**ARRANQUE INSTANTÁNEO**



**PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**



**PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**



**MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA) DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**

## 3300W POTENCIA MÁX.

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz
	220V ~ 60Hz
	120V ~ 60Hz
CILINDRADA	210cc
POTENCIA MÁXIMA	3,3kW
POTENCIA CONTINUA	3,0kW
VELOCIDAD	1500/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 10A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	17L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	14hs
POTENCIA DE MOTOR	7HP
SISTEMA DE ARRANQUE	Manual
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	28kg - 60,87lb

\* Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible

## GENERADOR INVERTER A GASOLINA

GI 10300/220/50  
GI 10300/220/60  
GI 10300/120/60





**TECNOLOGÍA INVERTER, PERMITE UTILIZAR APARATOS ELECTRÓNICOS QUE EXIGEN PERFECCIÓN ELÉCTRICA PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE Y EVITAR EL DETERIORO DE LOS MISMOS (NOTEBOOKS, TABLET, SMARTPHONE, INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA, ETC.)**



**DISEÑO ULTRA LIGERO, LIVIANO, ESTÉTICO Y COMPACTO**



**BAJO NIVEL DE RUIDO**



**BAJO NIVEL DE CONSUMO**



**ARRANQUE INSTANTÁNEO**



**PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**



**PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**



**MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA) DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**

## 7000W POTENCIA MÁX.

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
CILINDRADA	420cc
POTENCIA MÁXIMA	7,0kW
POTENCIA CONTINUA	6,5kW
VELOCIDAD	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	9,5hs
POTENCIA DE MOTOR	15HP
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	74kg - 163,14lb

\* Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible



## GENERADOR INVERTER A GASOLINA

GI 10700E/220/50  
GI 10700E/220/60  
GI 10700E/120/60



**BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE**



**MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA) DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**



**ARRANQUE INSTANTÁNEO, NO NECESITA CEBADOR**



**BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**

**163cc CILINDRADA**  
**5,5HP POTENCIA**  
**3,6L CAPACIDAD DE TANQUE**

**163cc CILINDRADA**  
**5,5HP POTENCIA**  
**3,6L CAPACIDAD DE TANQUE**

DATOS TÉCNICOS	MGH 95-5/1	MGH 96-5/1
CILINDRADA	163cc	196cc
POTENCIA	5,5HP	6,5HP
CAPACIDAD DE TANQUE	3,6L	3,6L
LARGO DE EJE	61,7mm - 2 2/5"	61,7mm - 2 2/5"
DIÁMETRO DE EJE	19,5mm - 3/4"	19,5mm - 3/4"
LUBRICACIÓN	aceite	aceite
REFRIGERACIÓN	por aire	por aire
PESO	15kg - 33lb	15kg - 33lb

**270cc CILINDRADA**  
**9HP POTENCIA**  
**7L CAPACIDAD DE TANQUE**

DATOS TÉCNICOS	MGH 99-0/1
CILINDRADA	270cc
POTENCIA	9HP
CAPACIDAD DE TANQUE	7L
LARGO DE EJE	88,5mm - 3 1/2"
DIÁMETRO DE EJE	25,4mm - 1"
LUBRICACIÓN	aceite
REFRIGERACIÓN	por aire
PESO	25kg - 55,1lb

## MOTORES A GASOLINA

MGH 95-5/1  
MGH 96-5/1  
MGH 99-0/1



# MOTORES A GASOLINA/ GENERADORES DIESEL



- BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
- MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA) DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
- ARRANQUE INSTANTÁNEO, NO NECESITA CEBADOR
- BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES

## MOTORES A GASOLINA

MGH 911-0/1  
MGH 913-0/2  
MGH 915-0/3

**337cc** CILINDRADA    **420cc** CILINDRADA    **389cc** CILINDRADA  
**11HP** POTENCIA    **13HP** POTENCIA    **15HP** POTENCIA  
**7L** CAPACIDAD DE TANQUE    **7L** CAPACIDAD DE TANQUE    **7L** CAPACIDAD DE TANQUE

DATOS TÉCNICOS	MGH 911-0/1	MGH 913-0/2	MGH 915-0/3
CILINDRADA	337cc	420cc	389cc
POTENCIA	11HP	13HP	15HP
CAP. DE TANQUE	7L	7L	7L
LARGO DE EJE	88,5mm - 3 1/2"	88,5mm - 3 1/2"	88,5mm - 3 1/2"
DIÁMETRO DE EJE	25,4mm - 1"	25,4mm - 1"	25,4mm - 1"
LUBRICACIÓN	aceite	aceite	aceite
REFRIGERACIÓN	por aire	por aire	por aire
PESO	31kg - 68,3lb	31kg - 68,3lb	31kg - 68,3lb



- MOTOR DIÉSEL REFRIGERADO POR AIRE
- SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V
- COMPACTO Y PORTÁTIL
- ARRANQUE INSTANTÁNEO
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD
- PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO

**211cc** CILINDRADA  
**2200W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**2500W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## GENERADOR A DIESEL

GD 8250/50Hz  
GD 8250/60Hz  
GD 8250/BM/60Hz

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	211cc	211cc
POTENCIA MÁXIMA	2,2kW	2,5kW
POTENCIA CONTINUA	2kW	2,2kW
VELOCIDAD	3000/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 10A	12V 10A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	15L	15L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	20hs	20hs
POTENCIA DEL MOTOR	3,5HP	3,5HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual	manual
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
PESO NETO	42kg - 93lb	42kg - 93lb

\* Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible



- MOTOR DIÉSEL REFRIGERADO POR AIRE
- SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V
- COMPACTO Y PORTÁTIL
- ARRANQUE INSTANTÁNEO
- TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD
- PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO

**296cc** CILINDRADA  
**3300W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**3800W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## GENERADOR DIESEL

GD 8380/50Hz  
GD 8380/60Hz  
GD 8380/BM/60Hz







FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	296cc	296cc
POTENCIA MÁXIMA	3,3kW	3,8kW
POTENCIA CONTINUA	3kW	3,3kW
VELOCIDAD	3000/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 10A	12V 10A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	15L	15L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	20hs	20hs
POTENCIA DEL MOTOR	5HP	5HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual	manual
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
PESO NETO	100kg - 220lb	100kg - 220lb

\* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE



Video de capacitación generadores



-  MOTOR DIÉSEL REFRIGERADO POR AIRE
-  SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V
-  COMPACTO Y PORTÁTIL
-  ARRANQUE INSTANTÁNEO
-  TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD
-  PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO

**406cc** CILINDRADA  
**5500W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**6500W - 60Hz** POTENCIA MÁX.






## GENERADOR DIESEL

**GD 9650E/50Hz**  
**GD 9650E/60Hz**  
**GD 9650E/BM/60Hz**

FRECUENCIA	50Hz	60Hz
CILINDRADA	406cc	406cc
POTENCIA MÁXIMA	5,5kW	6,5kW
POTENCIA CONTINUA	5kW	6kW
VELOCIDAD	3000/min	3600/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 10A	12V 10A
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	15L	15L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	20hs	20hs
POTENCIA DEL MOTOR	8HP	8HP
SISTEMA DE ARRANQUE	eléctrico	eléctrico
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	IP23M
PESO NETO	100kg - 220lb	100kg - 220lb

\* Tiempo de trabajo continuo generando la mitad de su capacidad con un tanque completo de combustible



-  MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
-  SALIDA DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 12V
-  TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD
-  PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO
-  PROTECTOR AUTOMÁTICO BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN

**460cc** CILINDRADA  
**7700W - 50Hz** POTENCIA MÁX.  
**8500W - 60Hz** POTENCIA MÁX.

## GENERADOR A GASOLINA SILENCIOSO






**GGs 10770E/220M/380T/50**  
**GGs 10850E/220M/380T/60**  
**GGs 10850E/120M/220T/60**

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	* TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO GENERANDO LA MITAD DE SU CAPACIDAD CON UN TANQUE COMPLETO DE COMBUSTIBLE
CILINDRADA	460cc	
POTENCIA MÁXIMA	50Hz = 7,7kw 60Hz = 8,5kw	
POTENCIA NOMINAL	50Hz = 7kw 60Hz = 7,7kw	
VELOCIDAD	3600/min	
CORRIENTE CONTINUA	12V 8A	
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	25L	
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	50Hz = 9hs 60Hz = 8hs	
POTENCIA DE MOTOR	17HP	
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico	
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI	
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP23M	
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	
PESO	131kg - 288,81lb	



Video de capacitación generadores



-  MOTOR DE 4 TIEMPOS, VÁLVULAS A LA CABEZA
-  OPERACIÓN SILENCIOSA
-  ARRANQUE INSTANTÁNEO
-  BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES
-  TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD

**98cc** CILINDRADA

DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA	40mm - 1 1/2"
CAUDAL	11,5m <sup>3</sup> /h - 406,11ft <sup>3</sup> /h
ALTURA MÁX.	25m - 82,02ft
SUCCIÓN MÁXIMA	7m - 22,96ft
CILINDRADA	98cc
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,4L
POTENCIA MÁXIMA MOTOR	2,5HP
VELOCIDAD	4200/min
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	435g/HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual
PESO	13kg - 28,6lb






## MOTOBOMBA A GASOLINA MG 8015/1



# MOTOBOMBAS A GASOLINA



# FOREST & GARDEN






-  **MOTOR DE 4 TIEMPOS, VÁLVULAS A LA CABEZA**
-  **OPERACIÓN SILENCIOSA**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**

## 196cc CILINDRADA

DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA	50mm - 2"
CAUDAL	40m <sup>3</sup> /h - 1412,6ft <sup>3</sup> /h
ALTURA MÁX.	30m - 98,4ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CILINDRADA	196cc
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	3,6L
POTENCIA MÁXIMA MOTOR	6,5HP
VELOCIDAD	3600/min
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	310g/HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual
PESO	26kg - 57,3lb

## MOTOBOMBA A GASOLINA MG 8020/3








-  **MOTOR DE 4 TIEMPOS, VÁLVULAS A LA CABEZA**
-  **OPERACIÓN SILENCIOSA**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**

## 196cc CILINDRADA

DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA	80mm - 3"
CAUDAL	70m <sup>3</sup> /h - 2472ft <sup>3</sup> /h
ALTURA MÁX.	30m - 98,42ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CILINDRADA	196cc
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	3,6L
POTENCIA MÁXIMA MOTOR	6,5HP
VELOCIDAD	3600/min
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	310g/HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual
PESO	30kg - 66lb

## MOTOBOMBA A GASOLINA MG 8030/2








-  **MOTOR DE 4 TIEMPOS, VÁLVULAS A LA CABEZA**
-  **OPERACIÓN SILENCIOSA**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**

## 242cc CILINDRADA

DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA	100mm - 4"
CAUDAL	100m <sup>3</sup> /h - 3531,46ft <sup>3</sup> /h
ALTURA MÁX.	26m - 85,3ft
SUCCIÓN MÁXIMA	7m - 22,96ft
CILINDRADA	242cc
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	7L
POTENCIA MÁXIMA MOTOR	9HP
VELOCIDAD	3600/min
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	313g/HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual
PESO	47kg - 103,6lb

## MOTOBOMBA A GASOLINA MG 8040/2










-  **MOTOR DE 4 TIEMPOS, VÁLVULAS A LA CABEZA**
-  **OPERACIÓN SILENCIOSA**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GRAN CAPACIDAD**

**MOTOBOMBA A GASOLINA  
MG 8040/2/13**
**389cc** CILINDRADA

DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA	100mm - 4"
CAUDAL	120m <sup>3</sup> /h - 4237,76ft <sup>3</sup> /h
ALTURA MÁX.	27m - 88,58ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CILINDRADA	389cc
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	9L
POTENCIA MÁXIMA MOTOR	13HP
VELOCIDAD	3600/min
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	313g/HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual
PESO	51kg - 112,4lb



-  **MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **SOFT-GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR**
-  **DOBLE FILTRO DE AIRE**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **REGULADOR DE ALTURA 5 POSICIONES INDIVIDUALES**

**CORTADORA DE CÉSPED  
A GASOLINA  
CP 821R**








**5HP** POTENCIA

POTENCIA	5HP
LARGO DE CUCHILLA	508mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	5 posiciones individuales
DIÁMETRO DE RUEDAS (delantera)	180mm - 7"
DIÁMETRO DE RUEDAS (trasera)	180mm - 7"
DESCARGA	lateral
PESO	28kg - 61lb
TIPO DE EMPAQUE	con caja marrón



# CORTADORAS DE CÉSPED A GASOLINA



-  MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
-  SOFT-GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR
-  DOBLE FILTRO DE AIRE
-  ARRANQUE INSTANTÁNEO
-  BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE
-  BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES
-  REGULADOR DE ALTURA 7 POSICIONES MONOCOMANDO

## 5HP POTENCIA

POTENCIA	5HP
LARGO DE CUCHILLA	508mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	7 posiciones monocomando
DIÁMETRO DE RUEDAS (delantera)	180mm - 7" c/ rodam.
DIÁMETRO DE RUEDAS (trasera)	254mm - 10" c/ rodam.
DESCARGA	lateral y trasera
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA	60L
PESO	36,5kg - 80,4lb
TIPO DE EMPAQUE	con caja marrón








## CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

CP 1020RB/5



RECOLECTA  
PICA  
DESCARGA LATERAL  
DESCARGA TRASERA



-  MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
-  SOFT-GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR
-  DOBLE FILTRO DE AIRE
-  ARRANQUE INSTANTÁNEO
-  BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE
-  BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES
-  REGULADOR DE ALTURA 7 POSICIONES MONOCOMANDO

## 5HP POTENCIA

POTENCIA	5HP
LARGO DE CUCHILLA	508mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	7 posiciones monocomando
DIÁMETRO DE RUEDAS (delantera)	180mm - 7" c/ rodam.
DIÁMETRO DE RUEDAS (trasera)	203mm - 8" c/ rodam.
DESCARGA	trasera
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA	60L
PESO	38kg - 83,78lb
TIPO DE EMPAQUE	con caja marrón








## CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

CP 1020RBA/5



RECOLECTA  
PICA  
DESCARGA TRASERA



-  MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
-  SOFT-GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR
-  DOBLE FILTRO DE AIRE
-  ARRANQUE INSTANTÁNEO
-  BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE
-  BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES
-  REGULADOR DE ALTURA 7 POSICIONES MONOCOMANDO

## 6HP POTENCIA

POTENCIA	6HP
LARGO DE CUCHILLA	508mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	7 posiciones monocomando
DIÁMETRO DE RUEDAS (delantera)	178mm - 7"
DIÁMETRO DE RUEDAS (trasera)	254mm - 10"
DESCARGA	lateral y trasera
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA	60L
PESO	38,5kg - 83,8lb
TIPO DE EMPAQUE	con caja marrón








## CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA

CP 1020RB/6



RECOLECTA  
PICA  
DESCARGA LATERAL  
DESCARGA TRASERA



-  **MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **SOFT-GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR**
-  **DOBLE FILTRO DE AIRE**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE**
-  **BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
-  **REGULADOR DE ALTURA 7 POSICIONES MONOCOMANDO**

**CORTADORA DE CÉSPED  
A GASOLINA**

**CP 1020RBA/6**








RECOLECTA  
PICA  
DESCARGA LATERAL  
DESCARGA TRASERA



**6HP POTENCIA**

POTENCIA	6HP
LARGO DE CUCHILLA	508mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	7 posiciones monocomando
DIÁMETRO DE RUEDAS (delantera)	178mm - 7"
DIÁMETRO DE RUEDAS (trasera)	254mm - 10"
DESCARGA	lateral y trasera
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA	60L
PESO	39Kg - 86lb
TIPO DE EMPAQUE	con caja marrón



-  **ASIENTO AJUSTABLE**
-  **VOLANTE ERGONÓMICO**
-  **RESISTENTE PLATAFORMA DE CORTE ANTICORROSIVA**
-  **DESCARGA TRASERA CON BOLSA RECOLECTORA**
-  **MOTOR CON VÁLVULAS A LA CABEZA**

**MINI TRACTOR**

**T 824**



**6,75HP POTENCIA**

POTENCIA	6,75HP
CILINDRADA	196cc
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO
TRANSMISIÓN	MANUAL
VELOCIDAD EN AVANCE	4,4km/h
VELOCIDAD EN REVERSA	1,7km/h
CAPACIDAD DE TANQUE	1.0L
RUEDAS DELANTERAS	11 x 4,00 -5
RUEDAS TRASERAS	13 x 5.00-6
RADIO DE GIRO	75cm
ANCHO DE CORTE	61cm
ALTURA DE CORTE	1050mm - 41"
CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA	130L
HOJA DE CORTE	SIMPLE
PESO	125kg - 275,5lb





# TRACTORES/MOTORES A GASOLINA



	ASIENTO AJUSTABLE
	VOLANTE ERGONÓMICO
	RESISTENTE PLATAFORMA DE CORTE ANTICORROSIVA
	DESCARGA LATERAL
	MOTOR CON VÁLVULAS A LA CABEZA
	INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE
	EQUIPADO CON LUCES FRONTALES
	APOYA VASO

## TRACTOR T 942



### 16,5HP POTENCIA

POTENCIA	16,5HP
CILINDRADA	452cc
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICO
VELOCIDAD EN AVANCE	8,3km/h
VELOCIDAD EN REVERSA	2,5km/h
CAPACIDAD DE TANQUE	7,5L
RUEDAS DELANTERAS	15 x 6.00 -6
RUEDAS TRASERAS	18 x 8.5-8
RADIO DE GIRO	45cm - 17,7"
ANCHO DE CORTE	780mm - 31"
ALTURA DE CORTE	108cm
HOJA DE CORTE	DOBLE
PESO	172kg - 377lb

	MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA), DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE
	BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
	ARRANQUE INSTANTÁNEO, NO NECESITA CEBADOR
	BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES

### 5HP POTENCIA 140cc CILINDRADA

POTENCIA	5HP
CILINDRADA	140cc
CAPACIDAD DE TANQUE	1L
LUBRICACIÓN	aceite
REFRIGERACIÓN	por aire

### 6HP POTENCIA 173cc CILINDRADA

POTENCIA	6HP
CILINDRADA	173cc
CAPACIDAD DE TANQUE	1L
LUBRICACIÓN	aceite
REFRIGERACIÓN	por aire

### 7HP POTENCIA 200cc CILINDRADA

POTENCIA	7HP
CILINDRADA	200cc
CAPACIDAD DE TANQUE	1,5L
LUBRICACIÓN	aceite
REFRIGERACIÓN	por aire






### MOTOR A GASOLINA MCP 850



### MOTOR A GASOLINA MCP 960








### MOTOR A GASOLINA MCP 1070

-  **OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL**
-  **TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**
-  **TURBINA DE BRONCE**

**1/2HP POTENCIA**


VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,37kW - 1/2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	25m - 82ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	33L/min - 1,16CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	60°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	5,1kg - 11,2lb





**BOMBA PERIFÉRICA  
BP 813**

-  **OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL**
-  **TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**
-  **TURBINA DE BRONCE**
-  **INSERTO DE BRONCE ANTIADHERENTE**
-  **CAPACITOR SOBREDIMENSIONADO**

**1/2HP POTENCIA**


VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,37kW - 1/2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	30m - 98,4ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	36L/min - 1,27CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	60°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	5,3kg - 11,6lb


**BOMBA PERIFÉRICA  
BP 912 IB**

-  **OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL**
-  **TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**
-  **TURBINA DE ACERO INOXIDABLE**




**1/2HP POTENCIA**

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,37kW - 1/2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	20m - 65,6ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	90L/min - 3,17CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	60°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	9kg - 19,8lb


**BOMBA CENTRÍFUGA  
BC 813**

Video de  
capacitación  
electrobombas







-  OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL
-  TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS
-  TURBINA DE ACERO INOXIDABLE

## BOMBA CENTRÍFUGA BC 912

### 1/2HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,37kW - 1/2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	16,2m - 53,1ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	68L/min - 2,40CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	60°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	8,5kg - 18,7lb







-  OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL
-  TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS
-  TURBINA DE ACERO INOXIDABLE

## BOMBA CENTRÍFUGA BC 935

### 3/4HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,55kW - 3/4HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	25m - 82ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	90L/min - 3,17CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	60°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	9,5kg - 21lb




-  OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL
-  TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS
-  TURBINA DE ACERO INOXIDABLE

## BOMBA CENTRÍFUGA BC 911




### 1HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,75kW - 1HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	33m - 108,2ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	120L/min - 4,2CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	60°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	14kg - 30,9lb




Video de  
capacitación  
electrobombas







-  **OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL**
-  **TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**
-  **TURBINA DE ACERO INOXIDABLE**

**2HP POTENCIA**


VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	1,5kW - 2HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	2" x 2"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	21,5m - 70,5ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	360L/min - 12,7CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	60°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	26,5kg - 58,4lb





**BOMBA CENTRÍFUGA  
BC 921**


-  **OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL**
-  **TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**
-  **TURBINA DE ACERO INOXIDABLE**
-  **AUTOCEBANTE**

**1 1/3HP POTENCIA**


VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,98kW - 1 1/3HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	45m - 147,6ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	50L/min - 1,76CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	35°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	13kg - 28,6lb


**BOMBA JET AUTOCEBANTE  
BA 901**


-  **OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL**
-  **TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**
-  **TURBINA DE PLÁSTICO**

**3/4HP POTENCIA**

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,55kW - 3/4HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	7m - 22,9ft
CAUDAL MÁXIMO	130L/min - 4,59CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	35°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	4,5kg - 9,9lb


**BOMBA DE DRENAJE  
SUMERGIBLE  
BS 935**


Video de  
capacitación  
electrobombas



# BOMBA DE DRENAJE/ BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO



- OPERACIÓN SILENCIOSA Y LARGA VIDA ÚTIL
- TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS
- CUERPO DE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE
- DOBLE SELLO

## BOMBA DE DRENAJE SUMERGIBLE BS 1040

### 3/4HP POTENCIA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	0,55kW - 3/4HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1 1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	9m - 29,6ft
CAUDAL MÁXIMO	200L/min - 7CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	40°C
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	6,5kg - 14,3lb



- BOBINADA 100% EN COBRE
- MOTOR EN BAÑO DE ACEITE DURABLE Y ECOLÓGICO
- BOMBA DE ACERO INOXIDABLE Y TURBINA ABS\*, ALTA DURABILIDAD

\*ABS: acronitrile butadiene styrene, plástico de alta resistencia al impacto y rozamiento por abrasión

## BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO

### BSP 843 220V/50 BSP 843 220V/60 BSP 843 120V/60

#### 3/4HP POTENCIA

■ INCLUYE 40m DE CABLE

### BSP 858 220V/50 BSP 858 220V/60 BSP 858 120V/60

#### 1HP POTENCIA

■ INCLUYE 60m DE CABLE

### BSP 886 220V/50 BSP 886 220V/60 BSP 886 120V/60

#### 1 1/2HP POTENCIA

■ INCLUYE 70m DE CABLE

### BSP 8115 220V/50 BSP 8115 220V/60 BSP 8115 120V/60

#### 2HP POTENCIA

■ INCLUYE 80m DE CABLE







DATOS TÉCNICOS	BSP 843	BSP 858	BSP 886	BSP 8115
VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	3/4HP	1HP	1 1/2HP	2HP
VELOCIDAD	50Hz= 2850/min 60Hz= 3450/min	50Hz= 2850/min 60Hz= 3450/min	50Hz= 2850/min 60Hz= 3450/min	50Hz= 2850/min 60Hz= 3450/min
CABLE PLANO DIMENSIÓN	(220V) Ø1,0mm <sup>2</sup> x 4 (120V) Ø1,5mm <sup>2</sup> x 4	(220V) Ø1,5mm <sup>2</sup> x 4 (120V) Ø2,0mm <sup>2</sup> x 4	(220V) Ø2,5mm <sup>2</sup> x 4 (120V) Ø3mm <sup>2</sup> x 4	(220V) Ø3mm <sup>2</sup> x 4 (120V) Ø4mm <sup>2</sup> x 4
CABLE PLANO EXTENSIÓN	40m	60m	70m	80m
CAUDAL	2 - 4m <sup>3</sup> /h	2 - 4m <sup>3</sup> /h	2 - 4m <sup>3</sup> /h	2 - 4m <sup>3</sup> /h
RANGO DE ALTURA	21 ~ 39m	28 ~ 52m	43 ~ 78m	58 ~ 101m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	43m	58m	86m	115m
LONGITUD DEL ESTATOR	Ø 92 x 90mm	Ø 92 x 110m	Ø 92 x 150m	Ø 92 x 200m
TAMAÑO DEL CAÑO DE DESCARGA	1,2"	1,2"	1,2"	1,2"
BOMBA	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
IMPULSOR	plástico ABS*	plástico ABS*	plástico ABS*	plástico ABS*
EJE DEL MOTOR	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable	acero inoxidable
	45# + 304#	45# + 304#	45# + 304#	45# + 304#
BOBINADO DE ALAMBRE	100% cobre	100% cobre	100% cobre	100% cobre
CAMARA DE ACEITE	hierro	hierro	hierro	hierro
SUCCIONADOR	bronce	bronce	bronce	bronce
SALIDA	bronce	bronce	bronce	bronce
CANT. DE ETAPAS	6	8	12	16
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I



Video de capacitación electrobombas





-  **TURBINA DE ACERO INOXIDABLE**
-  **TOTALMENTE MONTADA SOBRE RODAMIENTOS BLINDADOS**
-  **IDEAL PARA ELEVAR LA PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA DOMÉSTICO**
-  **TANQUE DE 24L**

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz 120/220V ~ 60Hz
POTENCIA	0,75kW - 1HP
DIÁMETRO ENTRADA SALIDA	1" x 1"
VELOCIDAD EN VACÍO	50Hz: n0= 2850/min 60Hz: n0= 3450/min
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA	45m - 147,6ft
SUCCIÓN MÁXIMA	8m - 26,2ft
CAUDAL MÁXIMO	50L/min - 1,76CFM
TEMP. AMB. MÁX.	40°C
TEMP. DE AGUA MÁX.	35°C
PRESIÓN DE ARRANQUE - ON	1,8bar - 26,1PSI
PRESIÓN DE CORTE - OFF	2,4bar - 34,8PSI
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	16kg - 35,2lb

**1HP** POTENCIA

### EQUIPO HIDRONEUMÁTICO BH 901



-  **IDEAL PARA UTILIZAR CON FUNGICIDAS O INSECTICIDAS**
-  **FÁCIL ARRANQUE**
-  **ROCIADO POR CAUDAL DE AIRE**



IDEAL PARA FUMIGACIONES  
EN CULTIVOS BAJOS

CONTENIDO:  
1 PULVERIZADOR/FUMIGADOR  
A GASOLINA  
1 DOSIFICADOR  
1 LLAVE





**41,5cc** CILINDRADA

**20L** CAPACIDAD DE TANQUE

CILINDRADA	41,5cc
DISTANCIA DE TRABAJO	0 ~ 12m - 0 ~ 39,37ft
CAPACIDAD DE TANQUE PARA QUÍMICOS	20L
CAUDAL DE AIRE	0,22m <sup>3</sup> /s
ROCIADO DE LÍQUIDOS	0 ~ 4kg/min
ROCIADO DE POLVO	0 ~ 3kg/min

### PULVERIZADOR FUMIGADOR A GASOLINA PARA CULTIVOS BAJOS PG 843/1



-  **IDEAL PARA UTILIZAR CON FUNGICIDAS O INSECTICIDAS**
-  **FÁCIL ARRANQUE**
-  **EQUIPADO CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN Y BOMBA DE BRONCE DE LARGA DURACIÓN**
-  **ROCIADO POR BOMBA DE PRESIÓN**



IDEAL PARA FUMIGACIONES  
EN ÁRBOLES Y ARBUSTOS

CONTENIDO:  
1 PULVERIZADOR/FUMIGADOR  
A GASOLINA  
1 DOSIFICADOR  
1 LLAVE

**25,4cc** CILINDRADA


**25L** CAPACIDAD DE TANQUE

CILINDRADA	25,4cc
CAUDAL	0 ~ 6L/min
CAPACIDAD DE TANQUE PARA QUÍMICOS	25L
PRESIÓN DE TRABAJO	0 ~ 25bar - 0 ~ 360PSI
DIÁMETRO DE EMBOLO	18mm - 3/4"

### PULVERIZADOR/FUMIGADOR A GASOLINA PARA ÁRBOLES Y ARBUSTOS PG 826/1 2L



**SISTEMA  
MANUAL**

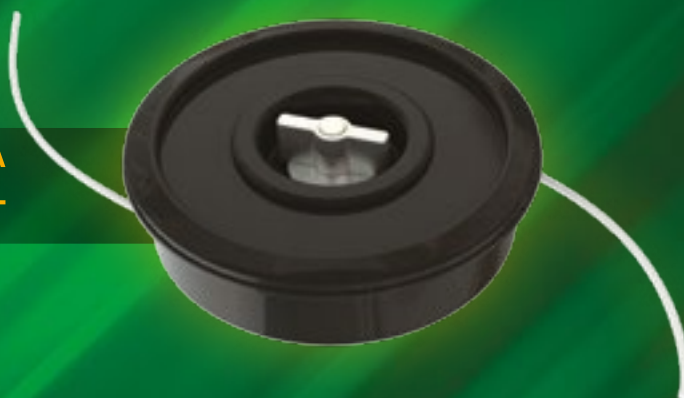

**CARRETEL PARA  
DESMALEZADORA  
MANUAL  
CDM 800**

**SISTEMA TAP AND GO  
DESCARGA AUTOMÁTICA**

**SISTEMA EASY LOAD  
FÁCIL RECARGA**



**CARRETEL PARA  
DESMALEZADORA  
AUTOMÁTICO  
CDA 900**

### Modo de uso




**FÁCIL RECARGA DE  
TANZA SIN DESARMAR  
NINGUNA PARTE DEL  
CABEZAL DE CORTE**



**INSERTE LA TANZA  
DESDE LA ENTRADA  
HASTA LA SALIDA  
OPUESTA**



**GIRE LA PERILLA Y  
TIRE LA TANZA DESDE  
LOS DOS EXTREMOS**



**GIRE LA PERILLA  
PARA COMPLETAR  
LA OPERACIÓN**



# FOREST & GARDEN





# HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



# FOREST & GARDEN

- MANGO ALTO Y RUEDAS NEUMÁTICAS, FÁCIL DE TRANSPORTAR
- MANGUERA DE 8M Y LANZA PROFESIONAL, APTO PARA TRABAJO CONTINUO
- BOMBA INDUSTRIAL CON CIGÜEÑAL, PISTONES CERÁMICOS Y SELLOS PARKER, ALTA DURABILIDAD
- CARCAZA PROTECTORA DE PLÁSTICO ABS, SEGURA Y DURABLE
- INYECTOR DE DETERGENTE, MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN, VERSATILIDAD EN EL USO

**100bar**  
**1450PSI**  
**10MPa** | PRESIÓN MÁXIMA

**CONTENIDO:**  
1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA  
5 BOQUILLAS: 0°, 15°, 25°, 40° Y PARA DETERGENTE  
1 MANGUERA PARA SUCCIÓN DE DETERGENTE  
1 CONEXIÓN RÁPIDA PARA TOMA DE AGUA  
1 FILTRO DE AGUA  
1 MANGUERA DE 8M  
1 MANGUERA PARA ENTRADA DE AGUA DE 5M  
1 LANZA

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
POTENCIA	2,8kW
POTENCIA DE SALIDA	2,3kW
PRESIÓN MÁXIMA	100bar - 1450PSI - 10MPa
CAUDAL	14L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA	1540UL
TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA	50°C
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP55
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	47kg - 103,6lb

## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

**H 11110/220/50M**  
**H 11110/220/60M**  
**H 11110/120/60M**



SUPER PROFESIONAL

- MANGO ALTO Y RUEDAS NEUMÁTICAS, FÁCIL DE TRANSPORTAR
- MANGUERA DE 8M Y LANZA PROFESIONAL, APTO PARA TRABAJO CONTINUO
- BOMBA INDUSTRIAL CON CIGÜEÑAL, PISTONES CERÁMICOS Y SELLOS PARKER, ALTA DURABILIDAD
- CARCAZA PROTECTORA DE PLÁSTICO ABS, SEGURA Y DURABLE
- INYECTOR DE DETERGENTE, MANÓMETRO Y REGULADOR DE PRESIÓN, VERSATILIDAD EN EL USO


**170bar**  
**2465PSI**  
**17MPa** | PRESIÓN MÁXIMA

**CONTENIDO:**  
1 HIDROLAVADORA ELÉCTRICA  
5 BOQUILLAS: 0°, 15°, 25°, 40° Y PARA DETERGENTE  
1 MANGUERA PARA SUCCIÓN DE DETERGENTE  
1 CONEXIÓN RÁPIDA PARA TOMA DE AGUA  
1 FILTRO DE AGUA  
1 MANGUERA DE 8M  
1 MANGUERA PARA ENTRADA DE AGUA DE 5M  
1 LANZA

VOLTAJE/FRECUENCIA	Trifásica 380V ~ 50Hz
POTENCIA	4,7kW
POTENCIA DE SALIDA	4kW
PRESIÓN MÁXIMA	170bar - 2465PSI - 17MPa
CAUDAL	14L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA	2380UL
TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA	50°C
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP55
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO	54,5kg - 120,1lb

## HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

**H 12170/380/50T**



SUPER PROFESIONAL

Video de capacitación hidrolavadoras





# FOREST & GARDEN

## HIDROLAVADORAS A GASOLINA/ CORTADORA DE CÉSPED


- BOMBA INDUSTRIAL CON CIGÜEÑAL, PISTONES CERÁMICOS Y SELLOS PARKER**
- ALTA DURABILIDAD**
- RUEDAS NEUMÁTICAS DE 10", FÁCIL DE TRANSPORTAR**

### HIDROLAVADORA A GASOLINA H 12248G

**248bar**  
**3600PSI**  
**24,8MPa** PRESIÓN MÁXIMA

**CONTENIDO:**  
1 HIDROLAVADORA A GASOLINA  
5 BOQUILLAS: 0°, 15°, 25°, 40° Y PARA DETERGENTE  
1 MANGUERA PARA SUCCIÓN DE DETERGENTE  
1 CONEXIÓN RÁPIDA PARA TOMA DE AGUA  
1 FILTRO DE AGUA  
1 MANGUERA DE 3M  
1 MANGUERA PARA ENTRADA DE AGUA DE 3M  
1 LANZA

POTENCIA	13HP
PRESIÓN MÁXIMA	248bar - 3600PSI - 24,8MPa
CAUDAL	18L/min
UNIDADES DE LIMPIEZA	4464UL
TEMPERATURA MÁXIMA DE AGUA	50°C
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP55
PESO	60kg - 132,3lb



SUPER PROFESIONAL

Video de capacitación hidrolavadoras



- MOTOR OHV, DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
- SOFT-GRIP, EMPUÑADURA BLANDA EN MANILLAR**
- DOBLE FILTRO DE AIRE**
- ARRANQUE INSTANTÁNEO**
- BAJO CONSUMO EN COMBUSTIBLE**
- BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES**
- REGULADOR DE ALTURA 7 POSICIONES MONOCOMANDO**

### CORTADORA DE CÉSPED A GASOLINA AUTOPROPULSADA CP 1121RBA



RECOLECTA PICA  
DESCARGA LATERAL  
DESCARGA TRASERA



**6HP** POTENCIA

POTENCIA	6HP
LARGO DE CUCHILLA	533mm - 21"
TIPO DE REGULACION DE ALTURA	7 posiciones monocomando
DIÁMETRO DE RUEDAS (delanteras)	203mm - 8"
DIÁMETRO DE RUEDAS (traseras)	280mm - 11"
DESCARGA	lateral y trasera
BOLSA RECOLECTORA PLÁSTICA	75L
PESO	41kg - 90,4lb
TIPO DE EMPAQUE	con caja marrón












# GENERADOR INVERTER A GASOLINA



# FOREST & GARDEN

## GENERADOR INVERTER A GASOLINA

GI 12100

-  **TECNOLOGÍA INVERTER, PERMITE UTILIZAR APARATOS ELECTRÓNICOS QUE EXIGEN PERFECCIÓN ELÉCTRICA PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE Y EVITAR EL DETERIORO DE LOS MISMOS (NOTEBOOKS, TABLET, SMARTPHONE, INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA, ETC.)**
-  **DISEÑO ULTRA LIGERO, LIVIANO, ESTÉTICO Y COMPACTO**
-  **BAJO NIVEL DE RUIDO**
-  **BAJO NIVEL DE CONSUMO**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**
-  **PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**
-  **MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA) DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **INCLUYE CARGADOR DE BATERÍA**

FRECUENCIA	50-60Hz
CILINDRADA	53,5cc
POTENCIA MÁXIMA	1,0kW
POTENCIA CONTINUA	0,9kW
VELOCIDAD	5500/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 5A
TANQUE DE COMBUSTIBLE	2,6L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	5hs
POTENCIA DEL MOTOR	1,3kW - 1 2/3HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual
NIVEL DE RUIDO	54dB
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP55
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO NETO	13,7kg - 30,2lb












**1000W** POTENCIA MÁXIMA



## GENERADOR INVERTER A GASOLINA

GI 12200

-  **TECNOLOGÍA INVERTER, PERMITE UTILIZAR APARATOS ELECTRÓNICOS QUE EXIGEN PERFECCIÓN ELÉCTRICA PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE Y EVITAR EL DETERIORO DE LOS MISMOS (NOTEBOOKS, TABLET, SMARTPHONE, INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA, ETC.)**
-  **DISEÑO ULTRA LIGERO, LIVIANO, ESTÉTICO Y COMPACTO**
-  **BAJO NIVEL DE RUIDO**
-  **BAJO NIVEL DE CONSUMO**
-  **ARRANQUE INSTANTÁNEO**
-  **PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO**
-  **PROTECTOR AUTOMÁTICO DE BAJO NIVEL DE ACEITE, IMPIDE QUE EL MOTOR FUNCIONE SIN LUBRICACIÓN**
-  **MOTOR OHV (VÁLVULAS A LA CABEZA) DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE**
-  **INCLUYE CARGADOR DE BATERÍA**

FRECUENCIA	50-60Hz
CILINDRADA	105cc
POTENCIA MÁXIMA	2,0kW
POTENCIA CONTINUA	1,8kW
VELOCIDAD	4500/min
CORRIENTE CONTINUA	12V 5A
TANQUE DE COMBUSTIBLE	3,7L
TIEMPO DE TRABAJO CONTINUO*	3hs
POTENCIA DEL MOTOR	2,2kW - 3HP
SISTEMA DE ARRANQUE	manual
NIVEL DE RUIDO	61dB
ALARMA BAJO NIVEL DE ACEITE	SI
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP55
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE I
PESO NETO	21kg - 46,3lb



**2000W** POTENCIA MÁXIMA





LA MEJOR CALIDAD  
EN LATINOAMÉRICA



LA LÍNEA MÁS COMPLETA  
DE LATINOAMÉRICA