

OBRA



PODER DE CONSTRUCCION

INDICE

Pág. 3 Cortadoras de cerámicos

- CCM 924/1
- CCM 932/1
- CCM 1136

Pág. 4 Mezcladoras de hormigón

- MC 8080/220M
- MC 8080 BM
- MC 9120/220M
- MC 9120 BM

Pág. 5 Mezcladoras de hormigón

- MC 9135/220M
- MC 9135 BM
- MC 9155/220M
- MC 9155 BM

Pág. 6 Mezcladoras de hormigón

- MC 9190/220M
- MC 9190 BM
- MC 10250/220M
- MC 10250 BM

Pág. 7 Mezcladora de hormigón a gasolina

- MC 10250G

Pág. 8 Carretilla

- CA 9150

Pág. 9 Compactadores de empuje a gasolina

- CE 8130
- CER 9305

Pág. 10 Compactador de empuje a Diesel

- CER 9305/D

Pág. 11 Compactadores manuales a gasolina

- CM 10137
- CM 10137R

Pág. 12 Cortadoras de concreto a gasolina y Diesel

- CH 9350
- CH 9350/D


Pág. 13 Alisadora de concreto a gasolina

- HH 8910

Pág. 14 Vibradores para hormigón

- VH 8450/220
- VH 8450/120
- VHG 8450

Pág. 15 Accesorios

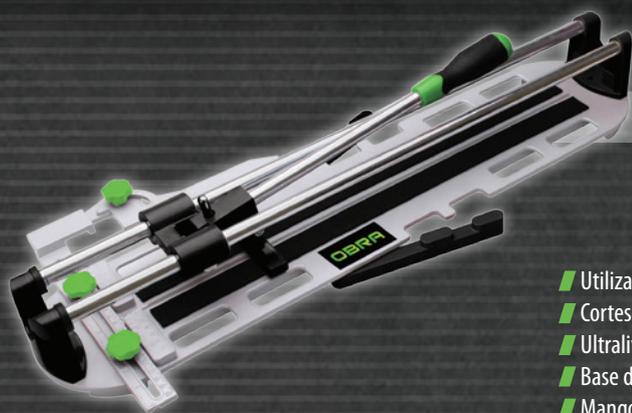

CCM 924/1

Cortadora de cerámicos

60cm - 24"

Largo de corte

- Utiliza lápiz de corte
- Cortes hasta 12mm de espesor
- Ultraliviana
- Base de aluminio
- Mango irrompible

CCM 932/1

Cortadora de cerámicos

80cm - 32"

Largo de corte

- Utiliza lápiz de corte
- Cortes hasta 14mm de espesor
- Mango irrompible



Incluye bolso



CCM 1136

Cortadora de cerámicos

90cm - 36"

Largo de corte

- Utiliza rueda de corte
- Posee rodamiento interno
- Para corte paralelo y corte en ángulo
- Apta para cortar porcelanato y cerámicos grandes

DATOS TECNICOS CCM 924/1

| | |
|---------------------------|---------------|
| LARGO DE CORTE | 60cm - 24" |
| CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE | 12mm - 1/2" |
| ESPESOR DE BASE | 5mm - 13/64" |
| PESO | 4,2kg - 9,3lb |

DATOS TECNICOS CCM 932/1

| | |
|---------------------------|---------------|
| LARGO DE CORTE | 80cm - 32" |
| CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE | 14mm - 9/16" |
| ESPESOR DE BASE | 2,5mm - 3/32" |
| PESO | 9kg - 19,6lb |

DATOS TECNICOS CCM 1136

| | |
|---------------------------|-----------------|
| LARGO DE CORTE | 90cm - 36" |
| CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE | 14mm - 9/16" |
| ESPESOR DE BASE | 2,5mm - 3/32" |
| PESO | 10,5kg - 23,1lb |



MC 8080/220M

MC 8080 BM

Mezcladora de hormigón

80L
Capacidad del tambor



375W - 1/2HP
Potencia



- ✓ Sólida y robusta construcción
- ✓ Manija de acero para inclinar tambor
- ✓ Motor de inducción 100% bobinado en cobre

MC 9120/220M

MC 9120 BM

Mezcladora de hormigón

120L
Capacidad del tambor

550W - 3/4HP
Potencia

- ✓ Sólida y robusta construcción
- ✓ Manija de acero para inclinar tambor
- ✓ Motor de inducción 100% bobinado en cobre



DATOS TECNICOS MC 8080

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MC 8080/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 50Hz |
| MC 8080/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 60Hz |
| MC 8080 BM (BIVOLTAJE) | 120/220V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 375W - 1/2HP |
| VELOCIDAD DEL TAMBOR | 30/min |
| CAPACIDAD DEL TAMBOR | 80L |
| DIAMETRO DE LA BOCA | 340mm - 13 3/8" |
| TIPO DE AISLACION | <input type="checkbox"/> CLASE II |
| PESO | 40,5kg - 80,3lb |

DATOS TECNICOS MC 9120

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MC 9120/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 50Hz |
| MC 9120/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 60Hz |
| MC 9120 BM (BIVOLTAJE) | 120/220V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 550W - 3/4HP |
| VELOCIDAD DEL TAMBOR | 26/min |
| CAPACIDAD DEL TAMBOR | 120L |
| DIAMETRO DE LA BOCA | 365mm - 14 3/8" |
| TIPO DE AISLACION | <input type="checkbox"/> CLASE II |
| PESO | 50kg - 110,2lb |

MEZCLADORAS DE HORMIGÓN



MC 9135/220M

MC 9135 BM

Mezcladora de hormigón



135L
Capacidad del tambor



550W - 3/4HP
Potencia

- ✓ Sólida y robusta construcción
- ✓ Manija de acero para inclinar tambor
- ✓ Motor de inducción 100% bobinado en cobre



MC 9155/220M

MC 9155 BM

Mezcladora de hormigón

155L
Capacidad del tambor



650W - 9/10HP
Potencia



- ✓ Sólida y robusta construcción
- ✓ Manija de acero para inclinar tambor
- ✓ Motor de inducción 100% bobinado en cobre

DATOS TECNICOS MC 9135

| | |
|---------------------------|------------------|
| MC 9135/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 50Hz |
| MC 9135/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 60Hz |
| MC 9135 BM (BIVOLTAJE) | 120/220V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 550W - 3/4HP |
| VELOCIDAD DEL TAMBOR | 26/min |
| CAPACIDAD DEL TAMBOR | 135L |
| DIAMETRO DE LA BOCA | 365mm - 14 3/8" |
| TIPO DE AISLACION | ☐ CLASE II |
| PESO | 49,6kg - 108,1lb |

DATOS TECNICOS MC 9155

| | |
|---------------------------|------------------|
| MC 9155/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 50Hz |
| MC 9155/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 60Hz |
| MC 9155 BM (BIVOLTAJE) | 120/220V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 650W - 9/10HP |
| VELOCIDAD DEL TAMBOR | 24/min |
| CAPACIDAD DEL TAMBOR | 155L |
| DIAMETRO DE LA BOCA | 400mm - 15 3/4" |
| TIPO DE AISLACION | ☐ CLASE II |
| PESO | 52,9kg - 114,7lb |



MC 9190/220M

MC 9190 BM

Mezcladora de hormigón

190L
Capacidad del tambor



800W - 1HP
Potencia



- /// Sólida y robusta construcción
- /// Manija de acero para inclinar tambor
- /// Motor de inducción 100% bobinado en cobre

MC 10250/220M

MC 10250 BM

Mezcladora de hormigón

250L
Capacidad del tambor

2200W - 3HP
Potencia

- /// Sólida y robusta construcción
- /// Manija de acero para inclinar tambor
- /// Motor de inducción 100% bobinado en cobre



DATOS TECNICOS MC 9190

| | |
|---------------------------|-------------------|
| MC 9190/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 50Hz |
| MC 9190/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 60Hz |
| MC 9190 BM (BIVOLTAJE) | 120/220V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 800W - 1HP |
| VELOCIDAD DEL TAMBOR | 24/min |
| CAPACIDAD DEL TAMBOR | 190L |
| DIAMETRO DE LA BOCA | 400mm - 15 3/4" |
| TIPO DE AISLACION | ☐ CLASE II |
| PESO | 56,3kg - 124,12lb |

DATOS TECNICOS MC 10250

| | |
|----------------------------|-----------------|
| MC 10250/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 50Hz |
| MC 10250/220M (MONOFASICO) | 220V ~ 60Hz |
| MC 10250 BM (BIVOLTAJE) | 120/220V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 2200W - 3HP |
| VELOCIDAD DEL TAMBOR | 32/min |
| CAPACIDAD DEL TAMBOR | 250L |
| DIAMETRO DE LA BOCA | 450mm - 17 3/4" |
| TIPO DE AISLACION | CLASE I |
| PESO | 278kg - 612,9lb |

MEZCLADORA DE HORMIGÓN A GASOLINA

OBRA

MC 10250G

Mezcladora de hormigón
a gasolina

 **250L**
Capacidad del tambor

 **4800W - 6,5HP**
Potencia

- /// Sólida y robusta construcción
- /// Manija de acero para inclinar tambor
- /// Motor a gasolina



DATOS TECNICOS **MC 10250G**

| | |
|----------------------|-----------------|
| POTENCIA | 4800W - 6,5HP |
| VELOCIDAD DEL TAMBOR | 32/min |
| CAPACIDAD DEL TAMBOR | 250L |
| DIAMETRO DE LA BOCA | 450mm - 17 3/4" |
| PESO | 284kg - 626,1lb |



CA 9150

Carretilla transportadora

150kg - 330,6lb

Capacidad de carga



- /// Tacón estabilizador
- /// Tirantes delanteros para mayor resistencia
- /// Bastidor tubular, anatómico, calculado específicamente para la estatura promedio del usuario y para minimizar esfuerzos
- /// Pintura plástica electrostática en polvo, excelente acabado

DATOS TECNICOS **CA 9150**

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| CAPACIDAD DE CARGA | 150kg - 330,6lb |
| CAPACIDAD DE ARENA | 0,141m ³ - 5CBF |
| BATEA/BANDEJA | metal galvanizado 0,9mm |
| CANOS | caños 0,32mm x espesor 1,5mm |
| DIMENSIONES | Largo: 895mm - 35 1/4" |
| | Ancho: 645mm - 25 3/8" |
| | Profundidad: 298mm - 11 3/4" |
| | Profundidad (D): 140mm - 5 1/2" |
| PESO | 15,8kg - 34,8lb |

COMPACTADORES DE EMPUJE A GASOLINA



CE 8130

Compactador de empuje a gasolina

12L
Capacidad de tanque de agua



4,8kW - 6,5HP
Potencia



- Manillar retráctil que facilita el transporte
- Comandos de fácil acceso
- Tanque plástico de agua, evita la corrosión
- Amortiguadores de alta performance, reducen vibración para el operario

CER 9305

Compactador de empuje reversible a gasolina



6,6kW - 9HP
Potencia

- Comandos de fácil acceso
- Amortiguadores de alta performance, reducen vibración para el operario
- Base extra resistente, larga vida útil



DATOS TECNICOS

CE 8130

| | |
|------------------------------|----------------------|
| POTENCIA | 4,8kW - 6,5HP |
| FUERZA DE IMPACTO | 13kN |
| MAXIMA CARRERA DE COMPACTADO | 30cm - 12" |
| VIBRACION | 5500vpm |
| VELOCIDAD DE TRABAJO | 24m/min |
| TAMAÑO DE BASE | 53 x 50cm - 21 x 20" |
| IMPACTO POR MINUTO | 92/min |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA | 12L |
| PESO | 97kg - 213,8lb |

DATOS TECNICOS

CER 9305

| | |
|------------------------------|----------------------|
| POTENCIA | 6,6kW - 9HP |
| FUERZA DE IMPACTO | 30,5kN |
| MAXIMA CARRERA DE COMPACTADO | 50cm - 19" |
| VIBRACION | 4000vpm |
| VELOCIDAD DE TRABAJO | 15m/min |
| TAMAÑO DE BASE | 73 x 45cm - 28 x 18" |
| IMPACTO POR MINUTO | 67/min |
| PESO | 161kg - 355lb |

CER 9305/D

Compactador de empuje reversible a Diesel



4,4kW - 6HP
Potencia

- Comandos de fácil acceso
- Amortiguadores de alta performance, reducen vibración para el operario
- Base extra resistente, larga vida útil



DATOS TECNICOS CER 9305/D

| | |
|------------------------------|----------------------|
| POTENCIA | 4,4kW - 6HP |
| FUERZA DE IMPACTO | 30,5kN |
| MAXIMA CARRERA DE COMPACTADO | 50cm - 19" |
| VIBRACION | 4000vpm |
| VELOCIDAD DE TRABAJO | 15m/min |
| TAMAÑO DE BASE | 73 x 45cm - 28 x 18" |
| IMPACTO POR MINUTO | 67/min |
| PESO | 161kg - 355lb |



CM 10137

Compactador manual
a gasolina

3kW - 4HP
Potencia



- Tanque plástico de combustible, evita la corrosión
- Amortiguadores de alta performance, reducen vibración para el operario
- Motor Robin Japón, larga vida útil
- Componentes de altísima calidad para trabajos industriales

CM 10137R

Compactador manual
con ruedas a gasolina



3kW - 4HP
Potencia

- Tanque plástico de combustible, evita la corrosión
- Amortiguadores de alta performance, reducen la vibración para el operario
- Motor Robin Japón, larga vida útil
- Componentes de altísima calidad para trabajos industriales
- Equipada con ruedas para facilitar el transporte



DATOS TECNICOS CM 10137

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| POTENCIA | 3kW - 4HP |
| FUERZA DE IMPACTO | 13,7kN |
| MAXIMA CARRERA DE COMPACTADO | 8,5cm - 3,4" |
| TAMAÑO DE BASE | 34,5 x 28,5cm - 13,6 x 11,2" |
| IMPACTO POR MINUTO | 640 - 680/min |
| PESO | 74kg - 163,1lb |

DATOS TECNICOS CM 10137R

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| POTENCIA | 3kW - 4HP |
| FUERZA DE IMPACTO | 13,7kN |
| MAXIMA CARRERA DE COMPACTADO | 8,5cm - 3,4" |
| TAMAÑO DE BASE | 34,5 x 28,5cm - 13,6 x 11,2" |
| IMPACTO POR MINUTO | 640 - 680/min |
| PESO | 74kg - 163,1lb |

CH 9350

Cortadora de concreto a gasolina



35L

Capacidad de tanque de agua



9,6kW - 13HP

Potencia

- Manillar de altura ajustable confortable para el usuario
- Tanque plástico de agua, evita la corrosión
- Guarda retráctil para cambio rápido de hoja



CH 9350/D

Cortadora de concreto a Diesel

35L
Capacidad de tanque de agua



6,6kW - 9HP
Potencia



- Manillar de altura ajustable confortable para el usuario
- Tanque plástico de agua, evita la corrosión
- Guarda retráctil para cambio rápido de hoja

DATOS TECNICOS CH 9350

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| POTENCIA | 9,6kW - 13HP |
| MAXIMA CAPACIDAD DE CORTE | 14cm - 5,5" |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA | 35L |
| DIAMETRO DEL EJE | 25,4mm - 1" / 50mm - 2" |
| CAPACIDAD DE HOJA | 30 - 45cm - 12 - 18" |
| PESO | 103kg - 227lb |

DATOS TECNICOS CH 9350/D

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| POTENCIA | 6,6kW - 9HP |
| MAXIMA CAPACIDAD DE CORTE | 14cm - 5,5" |
| CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA | 35L |
| DIAMETRO DEL EJE | 25,4mm - 1" / 50mm - 2" |
| CAPACIDAD DE HOJA | 30 - 45cm - 12 - 18" |
| PESO | 103kg - 227lb |

ALISADORA DE CONCRETO A GASOLINA



HH 8910

Alisadora de concreto
a gasolina

4,8kW - 6,5HP
Potencia 

- Manillar de altura ajustable
confortable para el usuario
- Incluye tubo para transporte
entre dos operarios
- Chasis y componentes extra robustos,
larga vida útil



| DATOS TECNICOS | HH 8910 |
|------------------|---------------|
| POTENCIA | 4,8kW - 6,5HP |
| DIAMETRO DE HOJA | 91cm - 36" |
| PESO | 68kg - 150lb |

VH 8450/220

VH 8450/120

Vibrador para hormigón



1,5kW - 2HP
Potencia

- /// Diseño compacto
- /// Motor a inducción, larga vida útil



VHG 8450

Vibrador para hormigón a gasolina



4,0kW - 5,5HP
Potencia

- /// Diseño compacto
- /// Motor a inducción, larga vida útil



VH 8450/220 - VH 8450/120 - VHG 8450

| Modelo | Diámetro | Largo |
|--------------|----------|-------|
| VH 8450AC386 | 38mm | 6m |
| VH 8450AC456 | 45mm | 6m |



DY (Engine Coupling)

DYNAPAC COUPLING



DY (Engine Shaft)

| DATOS TECNICOS | VH 8450 |
|----------------------|---|
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz |
| POTENCIA | 1,5kW - 2HP |
| VELOCIDAD EN VACIO | 2840/min |
| VIBRACION POR MINUTO | 14000/min |
| ENCASTRE | Dynapac |
| PESO | 22kg - 48,5lb |

| DATOS TECNICOS | VHG 8450 |
|----------------------|---------------|
| POTENCIA | 4,0kW - 5,5HP |
| VELOCIDAD EN VACIO | 3600/min |
| VIBRACION POR MINUTO | 18000/min |
| ENCASTRE | Dynapac |
| PESO | 23kg - 50,7lb |



450mm 400mm 350mm 300mm

Discos de diamante segmentado para concreto y asfalto sin acero

Accesorios para CH 9350

| Modelo | Diámetro |
|-------------|-------------------|
| DS 11300 SA | 300mm - 11 13/16" |
| DS 11350 SA | 350mm - 13 3/4" |
| DS 11400 SA | 400mm - 15 3/4" |
| DS 11450 SA | 450mm - 17 3/4" |



450mm 400mm 350mm 300mm

Discos de diamante segmentado para concreto con acero

Accesorios para CH 9350

| Modelo | Diámetro |
|-------------|-------------------|
| DS 11300 CA | 300mm - 11 13/16" |
| DS 11350 CA | 350mm - 13 3/4" |
| DS 11400 CA | 400mm - 15 3/4" |
| DS 11450 CA | 450mm - 17 3/4" |



PHH 8001

Plato de acero
Accesorio para HH 8910



HHH 8000

Set de 4 hojas
Accesorio para HH 8910



AVH 8038

Aguja vibradora
Accesorio para VH 8450
de 38mm x 6m



AVH 8045

Aguja vibradora
Accesorio para VH 8450
de 45mm x 6m

OBRA



PODER DE
CONSTRUCCION